


取扱説明書

COB LED 作業灯

品番：#3315320000 型式：WL5016

1, 各部名称

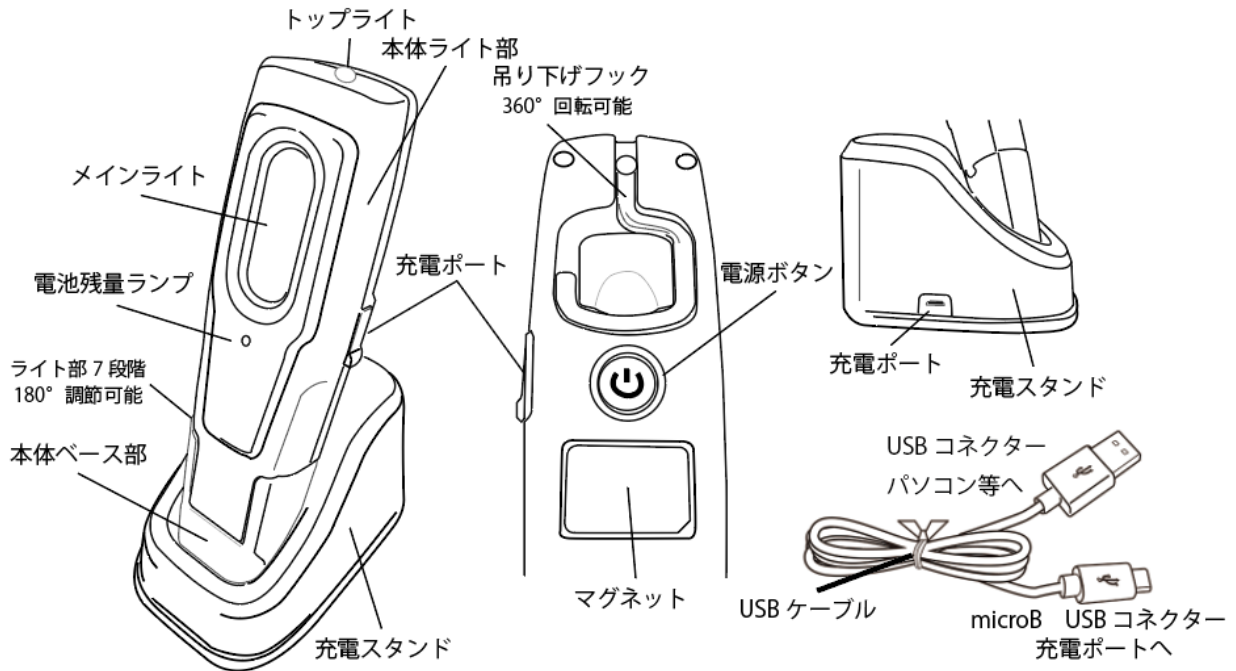

2, 使用方法

※本商品はリチウムイオンバッテリーを使用しています。初回使用時は、必ず4～5時間充電してください。

- ①電源ボタンを1回押すとトップライトが点灯し、2回押すとメインライトが『弱モード』で点灯、3回押すと『強モード』で点灯します。4回押すと消灯します。※メインライトとトップライトの同時点灯は出来ません。
- ②電池残量ランプが赤色に点滅するとバッテリーが消耗しています。USBケーブルのUSBコネクタをパソコン等へ、microB USBコネクタを本体充電ポート、又は充電スタンドの充電ポートに挿入し、充電を行ってください。
- ③充電中は電池残量ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると緑色に点灯します。充電時間の目安は約4時間です。充電完了後は速やかに、USBケーブルを本商品、パソコン等から取り外してください。
- ④本商品は前後方向に6段階（180°）の角度変更が可能です。吊り下げフックは360°の回転が可能です。又、本体ライト部の背面、本体ベース部の底面にマグネットが装着されています。用途に応じて使い分けてください。

3, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品はリチウムイオンバッテリーを使用しています。**本商品を燃やすと爆発します**。地域行政の決まりに従って処分してください。
- ②充電スタンド、USBケーブルは付属の物を使用してください。充電が完了した際は、速やかにUSBコネクタを充電ポートから取り外してください。又、充電は5～35度の環境下で行ってください。
- ③本商品の充電において、パソコンの故障、データの消失等が起きても責任を負うことはできません。
- ④電池残量がゼロの状態では放置しないでください。また、1カ月に1度は充電を行ってください。
- ⑤本商品を**充電しながら、点灯させて使用しない**でください。
- ⑥点灯部分を直視したり、人に向けて使用しないでください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ⑦本商品に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑧本商品の分解、修理、改造はしないでください。本来の能力が発揮出来なくなり、破損する恐れがあります。
- ⑨本商品の**バッテリー交換はできません**。
- ⑩本商品の充電ポート、USBコネクタの端子に金属類を差し込まないでください。
- ⑪雨等の影響を受けない、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ⑫本商品は夜間や暗所で作業する作業灯です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑬本商品の**保護等級はIP54（防塵=有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない）（防沫形=あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない）**です。又、**耐衝撃耐久はIK07（40cmの高さから500gの衝撃に耐える）**です。それ以上の環境下で使用しないでください。
- ⑭本商品の清掃に、シンナーやガソリン、揮発性物質等は使用しないでください。
- ⑮本商品を、**火器の近く、急激な温度変化のある場所、水中や水がかかるような環境、湿度の高い場所、埃の多い場所では使用、保管、充電しない**でください。

