

取扱説明書

ボイスアラーム バック・左折用 バック消音機能付き **防水**
品番：# 1 1 2 4 3 5 0 0 0 型式：PM5 2 2 H


1, 使用方法

●取り付け前に

- ※道路運送車両法を遵守して使用、取付、走行してください。
- ※取り付け前に、各機能が作動するか仮配線をしてテストしてください。
- ※配線作業は確実に絶縁処理を施してください。

●取り付け方法

- ①右の配線図を参考に、配線作業を行ってください。

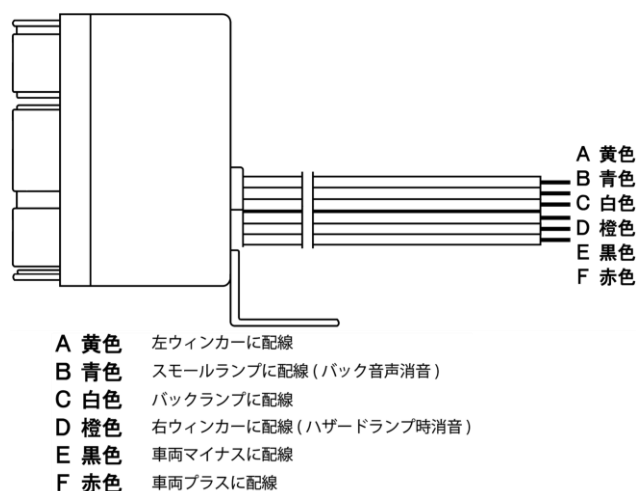

- ②車両のエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜いて作業してください。
- ③E, 黒色配線を車両のマイナス配線(-)にギボシ端子等を使用して接続してください。
- ④F, 赤色配線を車両のプラス配線(+)にギボシ端子等を使用して接続してください。
- ⑤C, 白色配線をバックランプのプラス配線(+)にギボシ端子等を使用して接続してください。
- ⑥A, 黄色配線を左ウィンカー配線リレー前のプラス配線(+)にギボシ端子等を使用して接続してください。
- ⑦必要に応じて、B, 青色配線をスモールランプのプラス配線(+)にギボシ端子等を使用して接続してください。スモールランプ点灯時に『バックします。ご注意ください。』を消音します。
- ⑧D, 橙色配線を右ウィンカー配線リレー前のプラス配線(+)にギボシ端子等を使用して接続してください。ハザードランプ点灯時に『左へ曲がります。ご注意ください。』を消音します。
- ⑨道路運送車両法に適合した位置にボルト、ナット等を使用して取り付けしてください。

2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ① 道路運送車両法を遵守して使用、取付、走行してください。
- ② 本商品の**電源電圧はDC12~24V**です。その他の電圧では使用しないでください。
- ③ 必ず音声アラーム音が出る事を確認してから使用してください。
- ④ 運転中、車両の各操作に当たっては、音声アラーム音だけに頼らず必ず周囲の安全を確認してください。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① 定期的にボルト、ナットの緩み、配線の劣化、接続部の外れが無いかを確認してください。
- ② 配線を傷付けたり、加工したり、引張ったりしないでください。
- ③ 分解、修理、改造は決してしないでください。
- ④ 本商品はIP67(防塵=塵埃に対する完全な保護)(防浸形=一時的な水没に対する保護)です。
- ⑤ 本商品を取り付けしたことにより、不具合等が発生する車両には使用しないでください。
- ⑥ 本商品に泥等の汚れが付着した場合は水で洗い流してください。
- ⑦ 本商品のスピーカー部分には塗料等が付着しないようにしてください。
- ⑧ 本商品のスピーカー部分に針金等を差し込まないでください。
- ⑨ アラーム本体のスピーカー部分にガムテープ等を貼り付けるなど、アラーム音が小さくなるような行為はしないでください。

