

取扱説明書

ボイスアラーム バック・左折用 バック消音機能付き AT車用 防水
品番：# 1 1 2 4 3 5 1 0 0 0 型式：PM5 2 3 H

1, 使用方法

●取り付け前に

※道路運送車両法を遵守して使用、取付、走行してください。


※取り付け前に、各機能が作動するか仮配線をしてテストしてください。

※配線作業は確実に絶縁処理を施してください。

※本商品は、ATゲートのR部分通過に0.5秒以上要するとアラームが鳴ります。

●取り付け方法

①右の配線図を参考に、配線作業を行ってください。

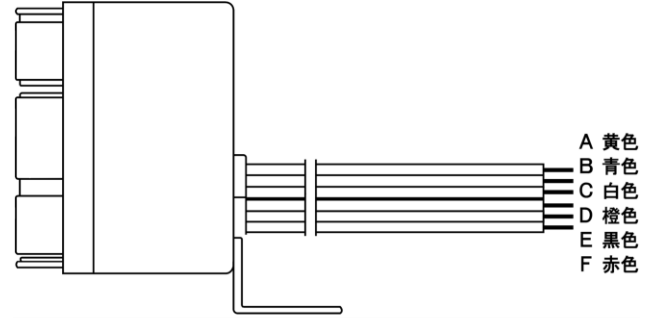

- A 黄色 左ウィンカーに配線
B 青色 スモールランプに配線 (バック音声消音)
C 白色 バックランプに配線
D 橙色 右ウィンカーに配線 (ハザードランプ時消音)
E 黒色 車両マイナスに配線
F 赤色 車両プラスに配線

②車両のエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜いて作業してください。

③E, 黒色配線を車両のマイナス配線(-)にギボシ端子等を使用して接続してください。

④F, 赤色配線を車両のプラス配線(+)にギボシ端子等を使用して接続してください。

⑤C, 白色配線をバックランプのプラス配線(+)にギボシ端子等を使用して接続してください。

⑥A, 黄色配線を左ウィンカー配線リレー前のプラス配線(+)にギボシ端子等を使用して接続してください。

⑦必要に応じて、B, 青色配線をスモールランプのプラス配線(+)にギボシ端子等を使用して接続してください。スモールランプ点灯時に『バックします。ご注意ください。』を消音します。

⑧D, 橙色配線を右ウィンカー配線リレー前のプラス配線(+)にギボシ端子等を使用して接続してください。ハザードランプ点灯時に『左へ曲がります。ご注意ください。』を消音します。

⑨道路運送車両法に適合した位置にボルト、ナット等を使用して取り付けしてください。

2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

①道路運送車両法を遵守して使用、取付、走行してください。

②本商品の**電源電圧はDC 12~24V**です。その他の電圧では使用しないでください。

③必ず音声アラーム音が出る事を確認してから使用してください。

④運転中、車両の各操作に当たっては、音声アラーム音だけに頼らず必ず周囲の安全を確認してください。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

①定期的にボルト、ナットの緩み、配線の劣化、接続部の外れが無いかを確認してください。

②配線を傷付けたり、加工したり、引張ったりしないでください。

③分解、修理、改造は決してしないでください。

④本商品は IP 6 7 (防塵=塵埃に対する完全な保護) (防浸形=一時的な水没に対する保護)です。

⑤本商品を取り付けたことにより、不具合等が発生する車両には使用しないでください。

⑥本商品に泥等の汚れが付着した場合は水で洗い流してください。

⑦本商品のスピーカー部分には塗料等が付着しないようにしてください。

⑧本商品のスピーカー部分に針金等を差し込まないでください。

⑨アラーム本体のスピーカー部分にガムテープ等を貼り付けるなど、アラーム音が小さくなるような行為はしないでください。

Pa-man 株式会社 パーマンコーポレーション

フリーダイヤル

0120-202-800

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

