

取扱説明書
L E Dパネルライト 車内用 XL 非防水
品番：# 1 1 6 3 3 4 0 0 型式：L 1 2 1 X L

1, 取付方法

※本商品の車両への設置前に、必ず点灯テストを実施して、点灯する事を確認してください。

①**安全の為、本商品を取り付ける車両のバッテリー配線を取り外して、作業をしてください。**


②本体4隅のネジカバーをマイナスドライバー等を使用して取り外してください。

③赤色配線（+）を車両側のプラス配線にギボシ端子等を利用して、確実に接続してください。

④本体4隅の取り付け用の穴を利用し、付属のネジ等を使用して確実に車両に取り付けてください。この時、白色配線（-）をネジとボデーの間に挟み込み、ボデーアースをしてください。

⑤②で取り外したネジカバーを確実に取り付けてください。

※本商品に電源スイッチは付いていません。

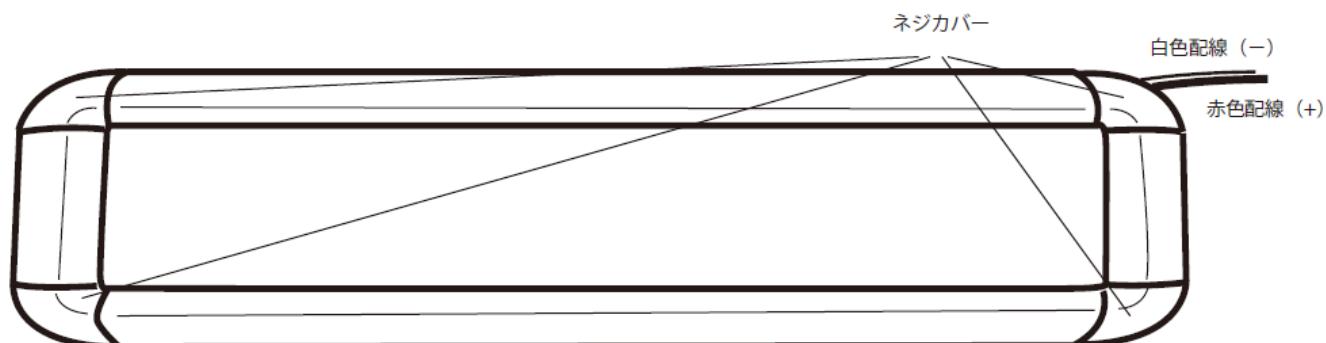

2, 注意事項

△危険（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。）

①**本商品、及び配線等は、運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しないでください。**

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。）

①配線作業は、確実かつ慎重に行ってください。ショート、火災の原因になります。

②本商品の電源電圧は**DC 12~24V**です。AC電源やその他の電源電圧では使用しないでください。

③本商品の分解、修理、改造はしないでください。発火、異常作動をして重大事故に繋がる恐れがあります。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①電源コードを**ドア等で挟んだり、傷が付くような配線はしないでください。**ショート、火災、感電の原因になります。

②本商品は防水仕様ではありません。清掃時等には、本商品の内外部に水を掛けないでください。故障、ショート、火災の原因になります。

③本商品に破損箇所が見受けられる場合は、直ちに使用を中止してください。

④結線部分には、必ず、絶縁処理を施してください。

⑤本商品は車内灯です。その他の場所では使用しないでください。

⑥エンジンが掛かっていない状態で、本商品を長時間使用しないでください。バッテリー上がりの原因になります。

⑦本商品の発光面を直視しないでください。

⑧2001年以前のDC 24V車両には、車両側電圧の変動を制御する回路が組み込まれていない恐れがある為、取り付けできません。取り付けの際は、内装材等に電源コードを通す為の穴あけ加工が必要になります。

