


取扱説明書
LEDビーコンライト **防水**
品番：#11639200 型式：C22-6M

1, 各部名称

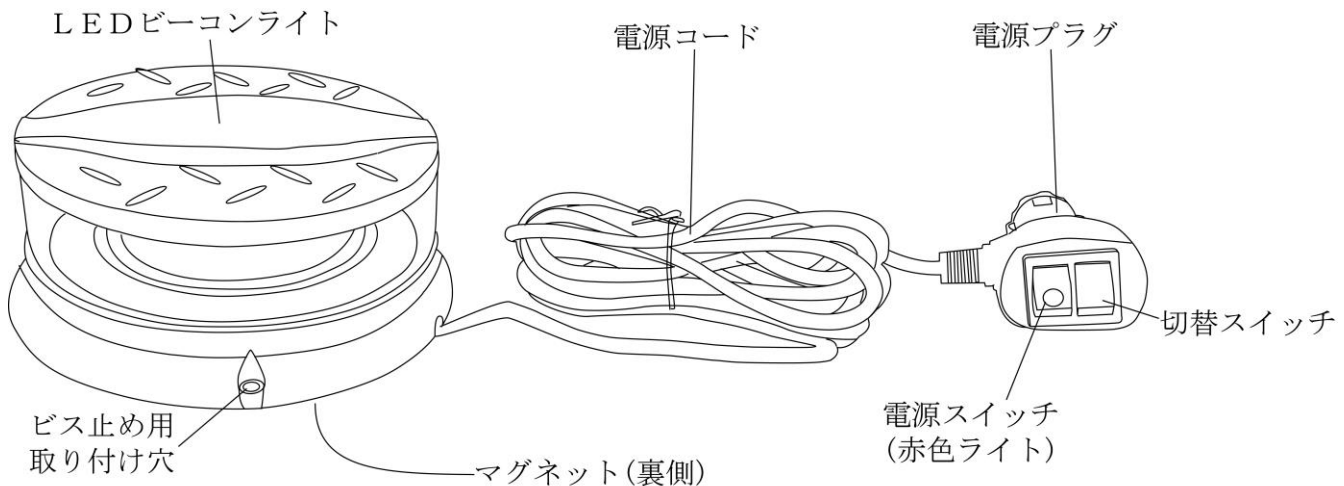

2, 取付方法

- ①本商品の電源プラグを車輛側（DC12～24V電源）のアクセサリースOCKETに奥まで確実に差し込んでください。
- ②電源プラグの電源スイッチを倒すと赤色ライトが点灯し、LEDビーコンライトが閃光します。スイッチを戻すと赤色ライトが消灯し、LEDビーコンライトの閃光が止まります。
- ③LEDビーコンライト点灯中に電源プラグの切替スイッチを倒す毎に、点灯パターンが変わります。（点灯パターンは16種類＋点灯なし）
- ④マグネット、又はビス止め用取り付け穴を使用して、走行、運転、後続車等に支障をきたさない場所に、本体、及び電源コードを確実に設置してください。

3, 注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。）

- ①本商品を使用及び取り付ける機器の取扱説明書も合わせてご確認の上、使用してください。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本商品はマグネットで車体等に取り付けをするタイプです。磁気の影響を受けやすい物の近くでは、使用、及び保管をしないでください。
- ②**LEDビーコンライトを直視しないでください。**
- ③本商品はマグネットで取り付ける為、走行には注意をしてください。
- ④分解、修理、改造、コードの延長はしないでください。
- ⑤点灯不良の場合は、電源プラグ内のヒューズをチェックしてください。切れている場合は、10Aヒューズと交換してください。
- ⑥本商品の**電源電圧はDC12～24V**です。その他の電源電圧では使用しないでください。
- ⑦電源プラグは汎用タイプです。アクセサリースOCKETの形状により使用出来ない場合があります。
- ⑧本商品に破損箇所が見受けられる場合、使用しないでください。
- ⑨使用に不適切な場所では使用しないでください。
- ⑩走行中に本商品が落下すると、重大事故に繋がる恐れがあります。定期的に取り付状態を確認してください。
- ⑪**公道で使用しての走行は出来ません。**
- ⑫**電源コードを切断して使用しない**でください。故障の原因になり、クレーム対応出来ない場合があります。
- ⑬電源プラグ、及びアクセサリースOCKETの埃等は定期的に取り除いてください。接触不良の原因になります。
- ⑭清掃の際は、ガソリン、ベンジン等の薬品を使用せず、中性洗剤を使用してください。
- ⑮本商品の保護等級は『IP67（防塵：塵埃に対する完全な保護。防浸：一時的な水没に対する保護）』です。それ以上の環境では使用しないでください。

