

# 取扱説明書

## LEDラインライト 白色 DC24V

品番：#11671200 型式：STA160

### 1, 取付方法

※車輛への取り付け、加工前に点灯テストを行い、正常に作動する事を確認してください。

- ①本商品は1本を2分割にして使用する事ができます。2分割にして使用する場合は、ハサミ等を使用して、図1のカットラインで切断してください。切断した部分は、絶縁処理を施してください。

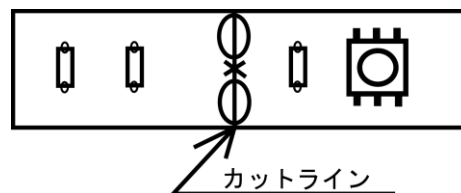


図1

- ②貼り付ける場所の汚れを取り除いてください。
- ③本商品の両面テープの剥離紙を取り外し、凹凸のない平らな場所に手で軽く押さえて貼り付けてください。ローラー等を使用すると、電子素子を傷付けます。
- ④電源電線は赤色ケーブルが陽極(+)、赤/黒ケーブルが陰極(-)です。車輛のDC24V電源に絶縁処理をして、確実に結線してください。

※本商品の電源電線は両端に2本あります。本商品を切断せずに使用する場合は、片側の電源電線を絶縁処理してください。車輛のボデー等に接触するとショートする恐れがあります。

### 2, 注意事項

**△危険** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重傷を負う事になるもの。)

- ①本商品、及び電源電線等は、**運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しない**でください。

**△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①電源電線の**絶縁不良、劣化等**がないか、**定期的**に確認してください。

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品の電源電圧は**DC24V**です。その他の電源電圧では使用しないでください。
- ②本商品の貼り付け面に、鋭利な箇所がないことを確認してください。
- ③本商品の保管温度は-40~80℃、使用温度は-25~60℃です。それ以外の環境では使用しないでください。
- ④本商品をカットラインで切断する時は、車輛へ取り付けの前に行ってください。通電状態で切断するとショートする恐れがあります。
- ⑤本商品は、必ず車のエンジンを始動させて使用してください。バッテリー消耗の原因になります。
- ⑥清掃の際は、ガソリン、ベンジン等を使用しないでください。
- ⑦本商品に破損箇所が見受けられる場合は使用しないでください。
- ⑧LEDライト部分を折り曲げて使用しないでください。