

取扱説明書

マーカーランプ スーパーロング 防水

品番：#1167456000 型式：WS2503

1, 取付方法

※車両への取り付け（穴開け加工）前に、必ず点灯テストを実施して、点灯する事を確認してください。

※**道路運送車両法を遵守**して、本商品の取り付け、使用を行なってください。

※安全の為、本商品を取り付ける車両のバッテリー配線を取り外して、作業をしてください。

①図1を参考にステーを任意の向きに設定後、図2を参考にハウジング裏面の穴とステーの凸部をはめ込み、付属のネジで確実に固定してください。

②ハウジング中央の穴に、マーカーランプの電源コードを通し、「カチッ」と音が鳴るまではめ込んでください。

③本商品の電源コードのいずれかを点灯時に電流が流れている車両の陽極配線（+側）に接続してください。もう一方の電源コードを車両の陰極配線（-側）又は、ボデーアースに接続してください。※**本商品はプラス、マイナスのどちらにも配線可能です。**

④配線接続した箇所は、確実に絶縁処理を施してください。

⑤本商品を道路運送車両法に適合した位置へ、ボルト・ナット等を使用して、確実に取り付けしてください。この際、**車両への配線穴、取付穴は確実に防水処理**を行ってください。

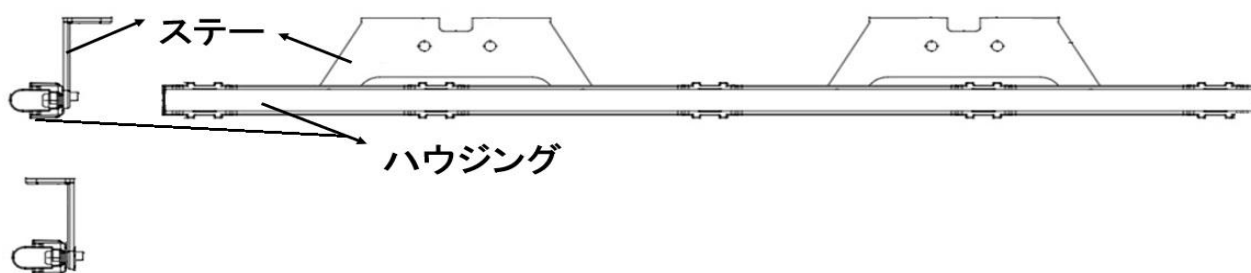


図1

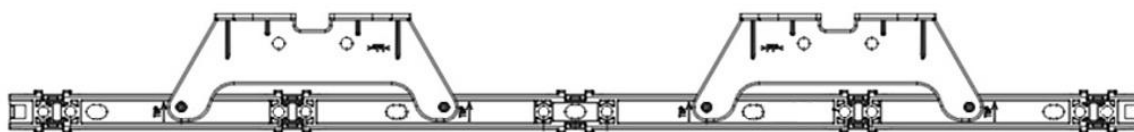


図2

2, 注意事項

△危険（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。）

①本商品、及び配線等は、**運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しない**でください。

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。）

①**配線の絶縁不良、劣化等が無いかを定期的に確認**してください。又、**配線の結束、絶縁は確実に**行ってください。ショート、火事の原因になります。又、使用しない配線は必ず絶縁処理を行ってください。

②**道路運送車両法を遵守**して、本商品の取り付け、使用を行なってください。

③本商品、電源コードが破損している場合は、直ちに使用を中止してください。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品は**作動電圧DC12/24V電源の車専用**です。その他の電源電圧の車には使用しないでください。

②本商品に破損箇所が見受けられる場合は、使用しないでください。

③清掃の際は、ガソリン、ベンジン等の薬品を使用せず、中性洗剤を使用してください。

④本商品の分解、修理、改造をしないでください。

⑤本商品のLEDランプを直視しないでください。

⑥本商品の保護等級は『**IP69K**』（粉塵が内部に侵入しない、高温・高圧スチームジェット洗浄に耐えるレベル）です。それ以上の環境では使用しないでください。

⑦本商品は、サイドマーカーです。それ以外の用途には使用しないでください

