


ナット緩み止めリンク

品番：# 1 2 1 6 2 7 0 0 0 0 型式：CLS Q 3 3

1, 取付方法

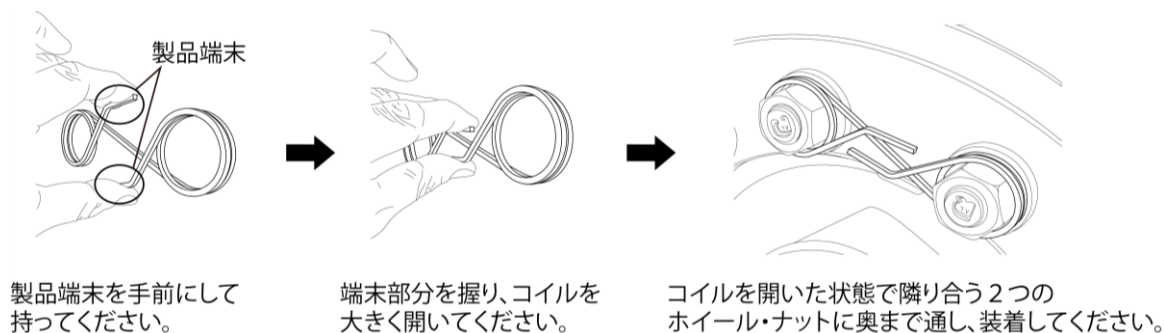

2, 注意事項

⚠警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①本商品はホイール・ナットの緩みを防ぐことを目的としていますが、道路運送車両法に基づく日常点検・整備義務を不要とするものではありません。
- ②本商品を取り付けする前に、必ず取り付けする車両の取扱説明書に記載されている、ホイール・ナットの正しい締め付けトルクで、締め付けられていることを確認してから取り付けしてください。
- ③走行前に必ず日常点検を行い、ホイール・ナットに緩みがないことを確認してください。
- ④走行前に必ず本商品の取り付け状態等に異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
- ⑤本商品は**新ISO方式10穴車輛及び、8穴車両専用**です。異なる車種には取り付けしないでください。
- ⑥本商品を加工、改造して使用しないでください。
- ⑦本商品を取り付けする際は、必ず手袋を装着して作業を行ってください。
- ⑧本商品に緩みや変形、腐食などを発見した場合は、新しい物に交換してください。

Pa-man 株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ


<https://Pa-man.shop/>



ナット緩み止めリンク

品番：# 1 2 1 6 2 7 0 0 0 0 型式：CLS Q 3 3

1, 取付方法

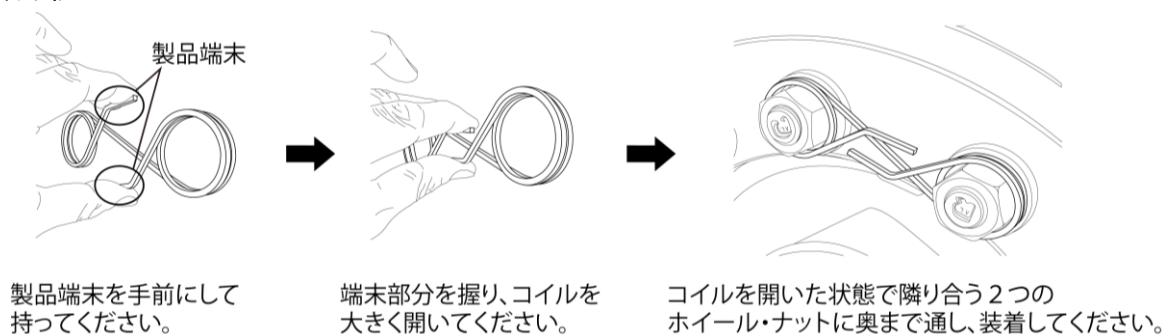

2, 注意事項

⚠警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①本商品はホイール・ナットの緩みを防ぐことを目的としていますが、道路運送車両法に基づく日常点検・整備義務を不要とするものではありません。
- ②本商品を取り付けする前に、必ず取り付けする車両の取扱説明書に記載されている、ホイール・ナットの正しい締め付けトルクで、締め付けられていることを確認してから取り付けしてください。
- ③走行前に必ず日常点検を行い、ホイール・ナットに緩みがないことを確認してください。
- ④走行前に必ず本商品の取り付け状態等に異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
- ⑤本商品は**新ISO方式10穴車輛及び、8穴車両専用**です。異なる車種には取り付けしないでください。
- ⑥本商品を加工、改造して使用しないでください。
- ⑦本商品を取り付けする際は、必ず手袋を装着して作業を行ってください。
- ⑧本商品に緩みや変形、腐食などを発見した場合は、新しい物に交換してください。

Pa-man 株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

