

取扱説明書

ホイルカバーABS 4枚入り 12インチ
品番：#1231053100 型式：53412C

1, 取り付け方法


※本商品はオフセットの異なる12インチのスチールホイールに、汎用取り付けができる商品です。

※ホイルカバーやセンターキャップ等が装着されている場合は、事前に取り外してください。

①本商品を取り付けする前に、ホイルサイズに間違いがない事を、再度ご確認ください。

②実際のホイールに（リングを取り付ける前）本商品を取り付けてホイールとホイルカバーの間に隙間がある場合は、長い方の爪をニッパ等で切断し、短い方の爪のみを残してください。隙間がない場合は、短い方の爪をニッパ等で切断し、長い方の爪のみを残してください。

③取付けリングの凹んでいる部分はエアバルブの避けになります。ホイルカバーのエアバルブ位置を確認し、ホイルカバー側に取付けリングの凹みがくるように取り付けしてください。

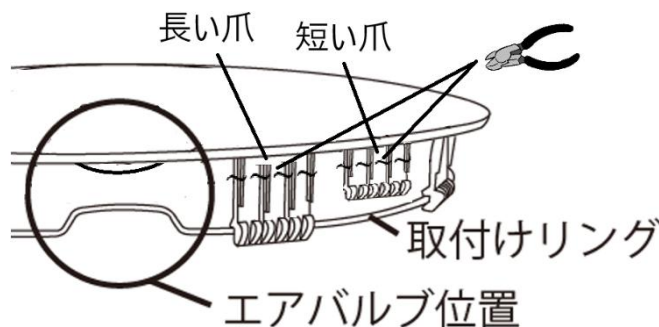

④ホイルカバーの爪をホイールのエッジ（縁）部分に引っ掛け、両膝で押さえながら両手で上下・左右均等に、少しずつ押し込んでホイールに取り付けしてください。強く叩いて取り付けすると、割れる恐れがあります。取り付け時に割れた場合はクレーム対象外になります。

※装着時に取付けリングがエアバルブに接触してしまう場合は、取付けリングの凹みの向きをホイール側に変更してください。接触した状態で走行すると、エアバルブが破損してタイヤの空気圧が下がり、事故につながる恐れがあります。

⑤装着後、ホイルカバーの爪がホイールに確実に固定されている事を確認してください。確認後、2～3km試走行してホイルカバーの装着状態を必ず確認してください。

2, 取り外し方法

①ホイルカバーとホイールの隙間にホイールキャップレンチ等の工具を差し込み、テコのように周囲を少しずつ浮かせてください

※工具を使用する際は、ホイールやホイルカバーを傷つけないよう、布などを当てて作業してください。

3, 注意事項

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①車輛のホイールが変形している場合は、正しく装着できない場合があります。
- ②ホイール本体の個体差により、装着後にガタツキや緩みがある場合は、使用しないでください。
- ③汎用品のため、ホイールによっては取り付けしにくい場合や、取り付けできない場合があります。ご了承ください。
- ④タイヤは適正な空気圧を維持・管理してください。空気圧が低いとホイルカバーが外れる原因となります。
- ⑤安全かつ平坦な場所で、必ずエンジンを停止させてから取り付け作業を行なってください。
- ⑥ケガ防止の為、取り付け・取り外し等の作業中は軍手などを着用してください。
- ⑦作業中は、ホイールとホイルカバーとの間に手や指などを挟まない様に注意してください。
- ⑧ホイルカバーが車体からはみ出すことは法令で禁止されています。はみ出す場合は取り付けしないでください。
- ⑨定期的に装着状態を確認してください。異常（変形や亀裂破損など）が生じた場合は、直ちに取り外して使用を中止してください。
- ⑩急発進・急ブレーキ・急ハンドルなどの無理な運転は、ホイールの歪みによりホイルカバーが外れる原因となりますのでおやめください。
- ⑪本製品の取り付け及び使用時に発生するキズや損傷、脱落による事故等におきまして、その全てにおいて当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ⑫本商品をスチールホイールに取り付ける際、固くて取り付けにくい場合は、爪部にグリス等を薄く塗って取り付けてください。

Pa-man 株式会社 パーマン コーポレーション

フリーダイヤル

0120-202-800

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

