

取扱説明書

ホイールライナー 22.5 大型 新ISO


品番：#1268310000 型式：16225F

1, 取付方法

- ①本商品を取り付けする2ヵ所のナットをハブボルトより取り外してください。
- ②取り外したナットの位置に本商品のステーの穴を合わせて、ハブボルトに挿入してください。
- ③取り外したナットを定格トルクで締め付けてください。

ナットを取り外す位置

ステー

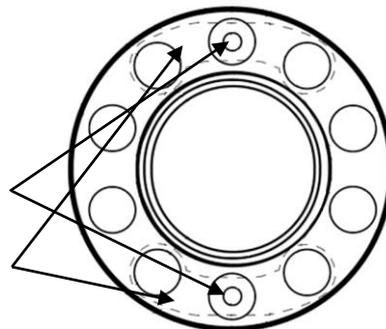

2, 注意事項

⚠警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①走行前に、必ずナットの締め付けトルクを確認し、本商品が確実に装着されていることを確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
- ②走行前に必ず、本商品の取付面等に異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
- ③本商品は新ISO方式10穴車輛、フロント専用です。異なる車種には取り付けしないでください。
- ④本商品を加工、改造して使用しないでください。

⚠注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの。又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品を足掛け用には絶対に使用しないでください。破損、変形の原因になります。
- ②本商品はJIS方式、新ISO方式8穴車輛には取り付けできません。

Pa-man 株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

取扱説明書

ホイールライナー 22.5 大型 新ISO


品番：#1268310000 型式：16225F

1, 取付方法

- ①本商品を取り付けする2ヵ所のナットをハブボルトより取り外してください。
- ②取り外したナットの位置に本商品のステーの穴を合わせて、ハブボルトに挿入してください。
- ③取り外したナットを定格トルクで締め付けてください。

ナットを取り外す位置

ステー

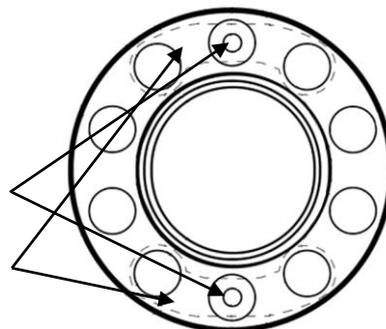

2, 注意事項

⚠警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①走行前に、必ずナットの締め付けトルクを確認し、本商品が確実に装着されていることを確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
- ②走行前に必ず、本商品の取付面等に異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
- ③本商品は新ISO方式10穴車輛、フロント専用です。異なる車種には取り付けしないでください。
- ④本商品を加工、改造して使用しないでください。

⚠注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの。又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品を足掛け用には絶対に使用しないでください。破損、変形の原因になります。
- ②本商品はJIS方式、新ISO方式8穴車輛には取り付けできません。

Pa-man 株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>