


# 取扱説明書

## オイル・センター・キャップ いすゞ 中型フロント

品番：#1280600000 型式：CMFIS

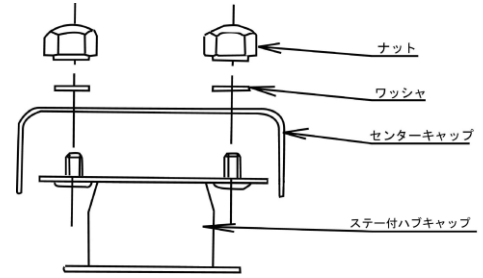

### 1, 取付方法

- ①トラックに付いている純正のハブキャップを取り外してください。
- ②当社のステア付ハブキャップを、ハブに取り付けてください。尚、**ハブキャップの取付面には、必ずシール**をして、防水処理を施してください。
- ③ステア付ハブキャップのボルト部に、センターキャップを取り付けてください。
- ④センターキャップの上から、ワッシャを取り付けてください。
- ⑤ナットを時計回転方向に回して締め付けて、ステア付ハブキャップにセンターキャップを確実に固定してください。

### 2, 注意事項

#### △警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①走行前に、必ずナットの締め付け状態を確認し、センターキャップが確実に装着されている事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故につながります。
- ②走行前に、必ず、センターキャップの取付面等に亀裂等の異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故につながります。
- ③いすゞ中型のフロント側以外に、本商品を取り付けしないでください。異なる車種に取り付けると、走行中に、脱落する危険性があります。
- ④センターキャップ、ステア付ハブキャップを加工して、取り付けしないでください。走行中に脱落する危険性があります。

#### △注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①ハブキャップの取付面には、必ずシールをして、防水処理を施してください。内部に水が浸入して、ベアリングの焼き付き等の事故が発生する恐れがあります。
- ②**半年に1度は、取付面から水が浸入していない事を、必ず確認**してください。ベアリングの焼き付き等の事故が発生する恐れがあります。
- ③本商品を足掛け用には、絶対に使用しないでください。破損、変形の原因になります。
- ④本商品の純正部品以外は使用しないでください。
- ⑤本商品は、必ず『1, 取付方法』通りに取り付けしてください。取り付けに不備があると、事故に繋がる恐れがあります。
- ⑥17.5" ホイルでも、2トン車ベースの増トン車は取り付けできない場合があります。
- ⑦平成29年7月以降に初年度登録された、車体番号：FRR90-※※※※※※※のいすゞフォワードへは取り付けできません。

**PA-MAN** 株式会社 パーマンコーポレーション

フリーダイヤル

0120-202-800

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

ホームページ


<https://Pa-man.shop/>



# 取扱説明書

## オイル・センター・キャップ いすゞ 中型フロント

品番：#1280600000 型式：CMFIS

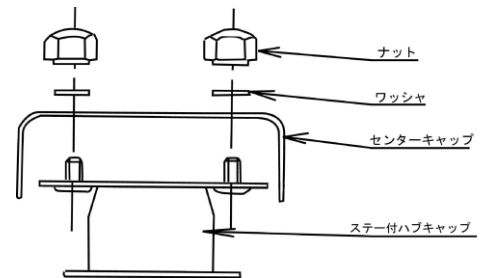

### 1, 取付方法

- ①トラックに付いている純正のハブキャップを取り外してください。
- ②当社のステア付ハブキャップを、ハブに取り付けてください。尚、**ハブキャップの取付面には、必ずシール**をして、防水処理を施してください。
- ③ステア付ハブキャップのボルト部に、センターキャップを取り付けてください。
- ④センターキャップの上から、ワッシャを取り付けてください。
- ⑤ナットを時計回転方向に回して締め付けて、ステア付ハブキャップにセンターキャップを確実に固定してください。

### 2, 注意事項

#### △警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①走行前に、必ずナットの締め付け状態を確認し、センターキャップが確実に装着されている事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故につながります。
- ②走行前に、必ず、センターキャップの取付面等に亀裂等の異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故につながります。
- ③いすゞ中型のフロント側以外に、本商品を取り付けしないでください。異なる車種に取り付けると、走行中に、脱落する危険性があります。
- ④センターキャップ、ステア付ハブキャップを加工して、取り付けしないでください。走行中に脱落する危険性があります。

#### △注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①ハブキャップの取付面には、必ずシールをして、防水処理を施してください。内部に水が浸入して、ベアリングの焼き付き等の事故が発生する恐れがあります。
- ②**半年に1度は、取付面から水が浸入していない事を、必ず確認**してください。ベアリングの焼き付き等の事故が発生する恐れがあります。
- ③本商品を足掛け用には、絶対に使用しないでください。破損、変形の原因になります。
- ④本商品の純正部品以外は使用しないでください。
- ⑤本商品は、必ず『1, 取付方法』通りに取り付けしてください。取り付けに不備があると、事故に繋がる恐れがあります。
- ⑥17.5" ホイルでも、2トン車ベースの増トン車は取り付けできない場合があります。
- ⑦平成29年7月以降に初年度登録された、車体番号：FRR90-※※※※※※※のいすゞフォワードへは取り付けできません。

**PA-MAN** 株式会社 パーマンコーポレーション

フリーダイヤル

0120-202-800

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

