

取扱説明書

シート・ベルト 2点式


品番：# 1 3 8 7 4 0 0 0 型式：F - 8 S

1, 取り付け前に

- ① 本商品は、Eマーク未取得商品です。『シートベルト装着を義務付けられていない座席』にのみ装着が可能な商品です。
- ② 取り付けは、**専門の業者に依頼**をして下さい。
- ③ アイボルトのネジサイズは、『7/16” UNF』です。

2, ベルトの締め方

- ① アイボルトが車輻に確実に固定されている事、取付金具がアイボルトに確実に固定されている事を確認して下さい。
- ② ベルト長さ調整具を利用して、ベルトの長さを調整して下さい。又、**ベルトが腰骨に掛かる様に調整**して下さい。
- ③ ベルトのタングプレートを、バックルに『カチッ』と音が鳴るまで挿入して下さい。外す時はPRESSボタンを押して下さい。
- ④ ベルトが必ず腰骨に掛かっている状態で、もう一度ベルト調整具にて、ベルト長さを調整（確実に締め付け）して下さい。

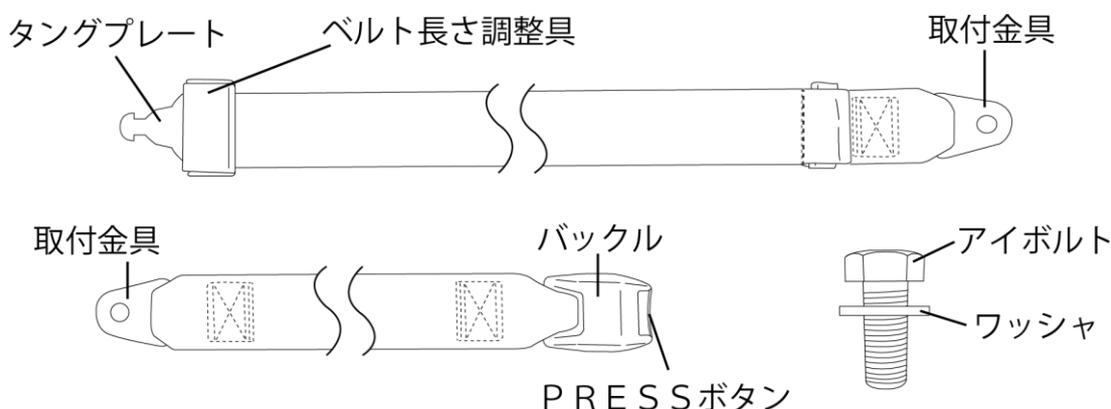

3, 注意事項

△危険（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。）

- ① シートベルトに**傷、切れ、ほつれ、摩耗**がある場合は、直ちに使用を中止して、新しいベルトと交換して下さい。
- ② 事故等で**衝撃を受けたシートベルトは、使用しない**で下さい。
- ③ 事故等で**衝撃を受けた場合は、車輻側のアンカー等に異常が無い事**を確認して下さい。
- ④ ベルトを**鋭角**に折り曲げたり、車輻側の**鋭利な面に触れない**様に取り付けして下さい。度重なる使用により、ベルトが摩耗する恐れがあります。
- ⑤ 本商品の取り付けは、**『2点式シートベルト』の取り付けを熟知した専門の業者に依頼**をして下さい。専門の業者以外の取り付けによる、不具合、事故の発生等は、当社では一切責任を取る事は出来ません。

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。）

- ① 使用前に、本商品、取付部に異常が無い事を、必ず確認して下さい。
- ② ベルトの掃除は、中性洗剤を使用して、スポンジ等で汚れを拭き取って下さい。ベルトの漂白、染色等はしないで下さい。繊維の物性が変化し、本来の能力を発揮できなくなります。
- ③ 事故等の**衝撃を受けた時に、ベルトが腰骨に掛かっていない場合、腹部が圧迫され、シートベルトで腹部が切られる**事があります。**必ず、ベルトが腰骨に掛かっている状態で使用**して下さい。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又は、製品の重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 本商品の修理、改造はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなります。
- ② ベルトの締め付けが弱いと、走行中にベルトがずれて、本来の能力を発揮できません。必ず、ベルトは確実に締め付けて下さい。

