

取扱説明書

ダイヤル・ロック

品番：# 1 4 1 6 2 1 0 0 型式：PM158

1, 使用方法

●設定番号の変更方法

- ①初期設定番号「0000」にダイヤルを設定し、ギア型設定ダイヤルを引き、ロックを解除して下さい。そして、伸縮バーをフリーの状態にして下さい。
- ②ギア型設定ダイヤルを「R」方向へ、止まるまで回して下さい。
- ③4ケタのダイヤルを回して、任意の数字（設定番号）に合わせて下さい。
- ④ギア型設定ダイヤルを「L」方向へ、止まるまで回して下さい。これで設定番号の変更が完了です。
- ⑤**設定完了後はギア型設定ダイヤルを不必要に「L」「R」方向に回さない**で下さい。設定番号を変更してしまう恐れがあります。

●ロック方法


- ①ロックを解除して、伸縮バーをフリーの状態にして下さい。
- ②伸縮バーの凹凸が見える位置まで、引き伸ばして下さい。
- ③ロックボタンを下方へ押し下げて下さい。
- ④4ケタのダイヤルを回して下さい。これでロック完了です。

●解除方法

- ①4ケタのダイヤルを、設定番号に合わせて下さい。
- ②ギア型設定ダイヤルを引くと、ロックを解除する事が出来ます。

●取付方法

- ①伸縮バーをフリーの状態にして、下フックをハンドルに引っ掛け、上フック（伸縮バー）をハウジングから引き出して、下フックを取り付けたハンドルに対して、対角の位置に引っ掛けて下さい。この状態でロックボタンを下方へ押し下げて下さい（上記「ロック方法」参照）。
- ②ハウジングが**ドアのフレームや、座席、フロントガラス等に当たって、ハンドルが回転しない事を確認**して下さい。もし、ハンドルが回転する場合は、使用出来ません。
- ③ロック完了後は、伸縮バーが確実に**ロックされている事を確認**して下さい。

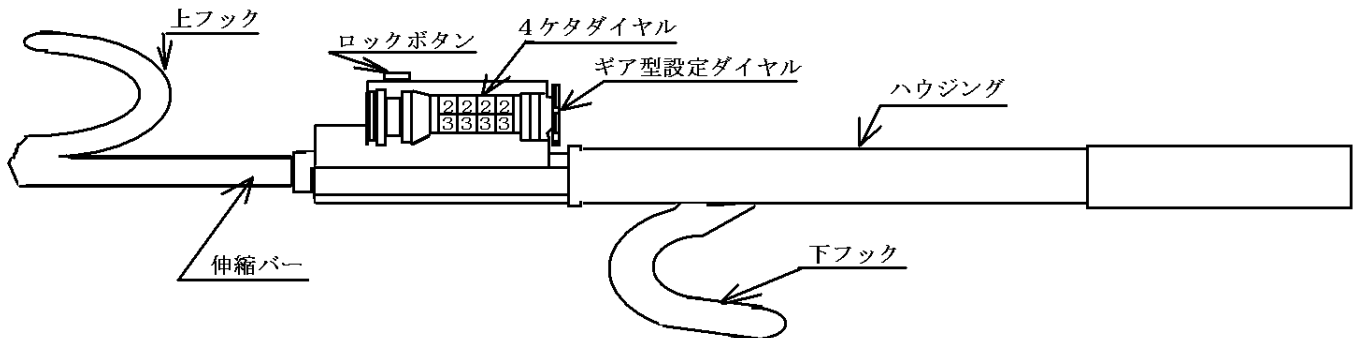

2, 注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ①本機装着中は、**絶対に運転しない**で下さい。ハンドル操作が出来ない為、重大事故に繋がります。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本機は**盗難予防用**です。万一盗難等の事故が起きても、当社では責任を負えませんので、ご了承下さい。
- ②本機は汎用品の為、**ハンドル形状等により、取り付け出来ない場合**があります。
- ③本機の分解、修理、改造はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
- ④**設定番号を忘れると、ロックを解除する事が出来ません**。忘れない様にメモ等を取り、大切に保管して下さい。
- ⑤本機に破損、変形がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⑥本機は、ハンドルに装着して、ハンドルの回転を妨げ、**車の盗難を予防する道具**です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ⑦本機を初めて使用する時は、ハンドルに傷が付かない事、ハンドルが回転しない事を確認して下さい。
- ⑧本機を落としたり、衝撃を与えないで下さい。
- ⑨お客様の不注意により、設定番号を忘れたり、変更してしまった場合、**当社でロックの解除は出来ません**。