


取扱説明書

折りたたみ式 荷台アクセスハシゴ

品番：# 1 4 4 3 3 3 0 2 0 0 型式：4 5 0 - 2 P

1, 使用前点検

- ①踏ざん（ステップ）に油・樹脂などの滑りやすいものが付着していないことを確認してください。付着している場合はきれいに除去してください。
- ②踏ざん（ステップ）に曲がり・亀裂・ねじれ・へこみなどの破損がないことを確認してください。
- ③接合部分に割れ・腐食・変形などの破損がないことを確認してください。
- ④リベット・ネジなどの緩みや脱落がないことを確認してください。
- ⑤取り付け部分に破損・脱落・変形・摩耗がないことを確認してください。
- ⑥当てゴムの緩みや脱落がないことを確認してください。

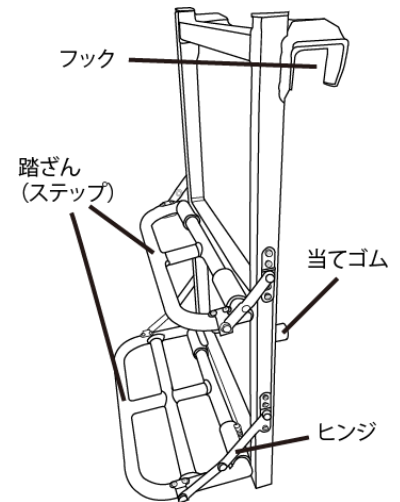

2, 組立・使用方法

- ①本体上部のフックをアオリに掛けてください。
※アオリを起こした状態でも倒した状態でも使用可能です。
アオリを起こした状態で設置する場合、踏ざん（ステップ）位置が高くなりますので、昇降時は注意してください。
- ②当てゴムの取り付け位置は上下2カ所で調整可能です。アオリに掛けた際に安定する位置へ取り付けしてください。
- ③踏ざん（ステップ）を開いてください。その際、ヒンジを確実に伸ばしてください。
- ④本体がしっかり固定されていることを確認の上、身体の正面をトラック側に向け、慎重に昇り降りしてください。
- ⑤昇降後は本体をアオリから取り外し、踏ざん（ステップ）を折りたたんで保管してください。

3, 注意事項

△警告 （この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ①使用前点検を実施のうえ、異常がある場合は絶対に使用しないでください。重大事故につながる恐れがあります。
- ②本商品は**電気を通します**ので、設置する時や持ち運ぶ時は、配電線に注意してください。
- ③安定しない場所や滑りやすい場所（やわらかい地面や凹凸箇所、積雪、凍結など）では設置しないでください。
- ④雨の中や強い風を受ける場所では設置しないでください。
- ⑤足下や周囲のはっきり見えない暗がりでは設置しないでください。
- ⑥本商品をトラック昇降以外の用途に使用しないでください。
- ⑦人の出入口やドアの前では設置しないでください。
- ⑧本商品の耐荷重は**100kg**です。それ以上の荷重で使用しないでください。
- ⑨変形した場合、使用しないでください。本商品はアルミ製の為、曲げ直すと強度が著しく低下します。
- ⑩踏ざん（ステップ）が斜めになった状態で使用しないでください。
- ⑪台や箱などの上に本商品を乗せて使用しないでください。
- ⑫本商品に、同時に2人以上乗らないでください。
- ⑬身体が安定が得られないような荷物を持って、昇り降りしないでください。
- ⑭踏ざん（ステップ）から身を乗り出したり、もたれたりしないでください。
- ⑮昇降時に、トラック側を背にして昇り降りしないでください。
- ⑯踏ざん（ステップ）の上で作業しないでください。

△注意 （この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①アオリの形状やサイズ、Eトラックレール等の設置状況により、使用出来ない場合があります。無理に使用しないでください。
- ②本商品を使用する際は、**ヘルメットを装着し、作業に適した服装(必要に応じて安全帯着用)を着用**してください。
- ③持ち運ぶ時は、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。
- ④ヒンジなどの可動部で手や指を挟まない様に注意してください。
- ⑤資材が散乱している場所では設置しないでください。
- ⑥過労、病気、飲酒等の影響で作業に集中できない人は使用しないでください。
- ⑦本商品を設置したままにせず、使用後は必ず取り外してください。

