

取扱説明書

両手すり付き荷台アクセスハシゴ


品番：＃1443331100
型式：AL7450

1, 使用前点検

- ①踏さん（ステップ）や手すりに油・樹脂などの滑りやすいものが付着していないか確認してください。付着している場合はきれいに除去してください。
- ②踏さん（ステップ）や手すりに曲がり・亀裂・ねじれ・へこみなどの破損がないか確認してください。
- ③接合部分に割れ・腐食・変形などの破損がないか確認してください。
- ④取り付け部分に破損・脱落・変形・摩耗がないか確認してください。
- ⑤ゴムパッドの緩みや脱落がないか確認してください。

2, 組立・使用方法

- ①本体上部のフックをアオリに掛け、手すりを持った状態で固定ピンを取り外し、手すりを引き上げてください。
※固定ピンを脱着する際、紛失や手を挟まないように御注意ください。
- ②本体と手すりの固定穴を合わせて、固定ピンを差し込み、ロックを掛けて外れないように固定してください。
※アオリを起こした状態でも倒した状態でも使用可能です。アオリを起こした状態で設置する場合、踏さん（ステップ）位置が高くなりますので、昇降時は注意してください。
- ③本体と手すりがしっかり固定されていることを確認の上、身体の正面をトラック側に向け、慎重に昇り降りしてください。
- ④昇降後は手すりを引き下げて、固定ピンを差し込み、ロックを掛けて外れないように固定してから本体をアオリから取り外してください。

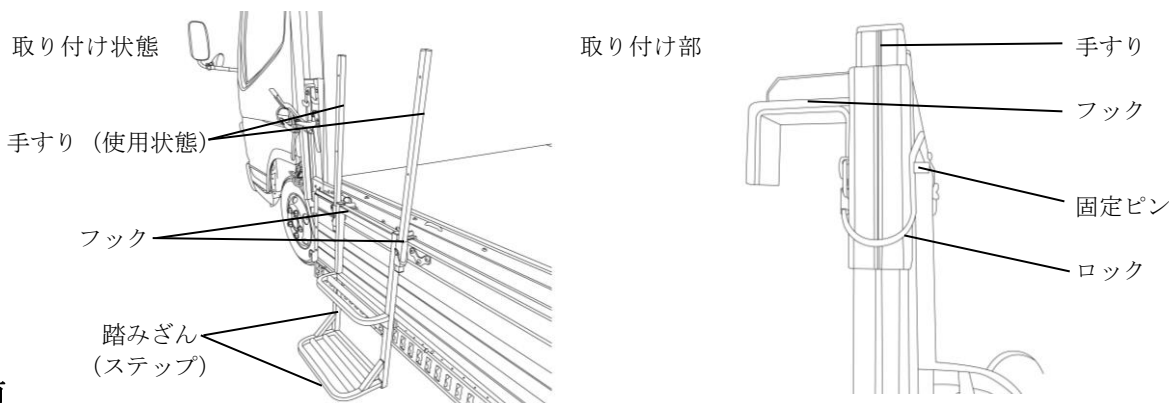

3, 注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ①使用前点検を実施のうえ、異常がある場合は絶対に使用しないでください。重大事故につながる恐れがあります。
- ②本商品は**電気を通します**ので、設置する時や持ち運ぶ時は、配電線に注意してください。
- ③安定しない場所や滑りやすい場所（やわらかい地面や凹凸箇所、積雪、凍結など）では設置しないでください。
- ④雨の中や強い風を受ける場所では設置しないでください。
- ⑤足下や周囲がはっきり見えない暗がりでは設置しないでください。
- ⑥本商品をトラック昇降以外の用途に使用しないでください。
- ⑦人の出入口やドアの前では設置しないでください。
- ⑧本商品の耐荷重は**120kg**です。それ以上の荷重で使用しないでください。
- ⑨変形した場合、使用しないでください。本商品はアルミ製の為、曲げ直すと強度が著しく低下します。
- ⑩踏さん（ステップ）が斜めになった状態で使用しないでください。
- ⑪台や箱などの上に本商品を乗せて使用しないでください。
- ⑫本商品に、同時に2人以上乗らないでください。
- ⑬身体の安定が得られないような荷物を持って、昇り降りしないでください。
- ⑭踏さん（ステップ）から身を乗り出したり、手すりにもたれたりしないでください。
- ⑮昇降時に、トラック側を背にして昇り降りしないでください。
- ⑯踏さん（ステップ）の上で作業しないでください。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①アオリの形状やサイズ、Eトラックレール等の設置状況により、使用出来ない場合があります。無理に使用しないでください。
- ②資材が散乱している場所では設置しないでください。
- ③持ち運ぶ時は、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。
- ④使用に適した服装を着装してください。
- ⑤過労、病気、飲酒等の影響で作業に集中できない人は使用しないでください。
- ⑥本商品を設置したままにせず、使用後は必ず取り外してください。

