


# 取扱説明書

## フォームジェットノズル

品番：# 2 1 1 1 7 1 0 0 0 0 型式：Y L G 0 6 1

### 1, 使用方法

- ①本商品は、# 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0、# 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0、# 2 1 1 1 7 0 0 0 0 0の高压洗浄機専用品です。
- ②本商品の洗剤タンクを反時計回転方向に回して取り外し、洗剤を注入してください。注入後は逆の手順でノズル本体に洗剤タンクを確実に取り付けてください。
- ③本商品の凸部を高压洗浄機のガンの凹部に合わせて奥まで差し込み、時計回転方向に回してガンに接続してください（図参照）。
- ④高压洗浄機の電源を入れ、ガンのトリガーを引くと、水道水と洗剤が混ざって噴射されます。
- ⑤ノズル本体の先端を回して噴射範囲/角度を調整してください。また、洗剤量調整ダイヤルで洗剤の混合量を調整してください。反時計回転方向に回して洗剤の吐出を止めると水道水のみ噴射することができます（図参照）。
- ⑥使用後は洗剤タンク内に水道水を入れ、高压洗浄機のガンのトリガーを引き1分程度作動させ、ノズル本体内の洗剤を洗い流してください。その後、洗剤タンクを取り外して換気の良い場所で保管してください。
- ⑦ノズル先端が目詰まりした場合は、先の細い針金などを使用して目詰まりの原因物を洗い流してください。

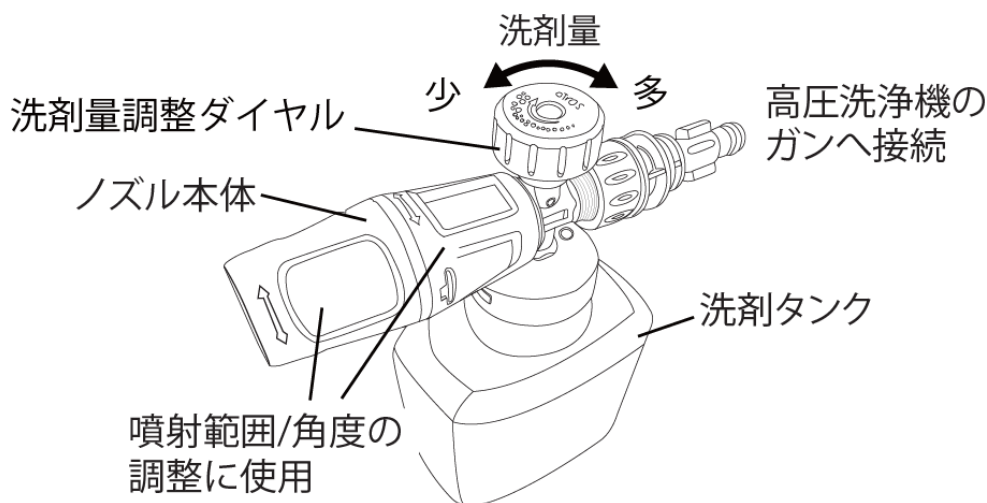

### 2, 注意事項

**△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①本商品を **人、動物、電気製品、コンセント、本商品に向けて使用しない** てください。
- ②本商品を使用する際は、高压洗浄機の取扱説明書も合わせてご確認の上、使用してください。

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①洗剤タンクに洗剤及び水道水以外の、揮発性物質、シンナー、ベンジン、ガソリン等は絶対に入れないください。
- ②洗浄時に対象物の損傷を避ける為、ノズル先端と対象物との間を30センチ以上離して使用してください。
- ③本商品を落としたり、振り回したりしないでください。
- ④使用中、洗剤タンクに洗剤を足す時は、高压洗浄機のガンから本商品を取り外してください。
- ⑤本商品の分解、修理、改造は絶対に行わないでください。故障の原因となります。
- ⑥本商品は洗車時に、洗剤を噴射する商品です。農薬散布やその他の用途には使用しないでください。

**Pa-man** 株式会社 **パーマン** コーポレーション

フリーダイヤル

0120-202-800

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

