
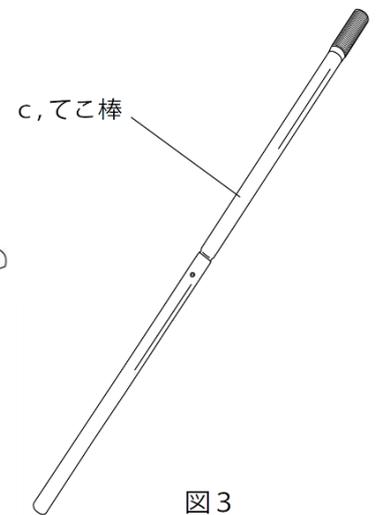
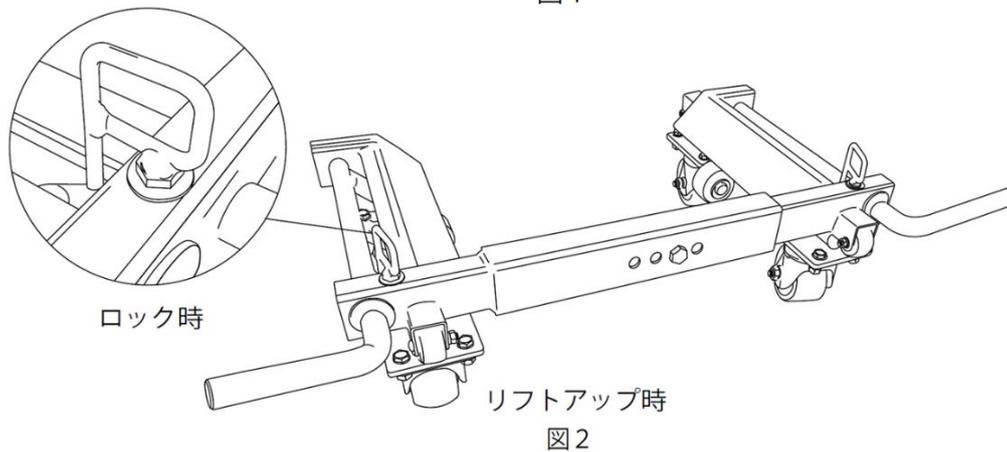


# 取扱説明書

## ホイールレバードーリー

品番：# 3 2 2 2 4 0 0 0 型式：LY 2 4 4 A

### 1, 使用方法

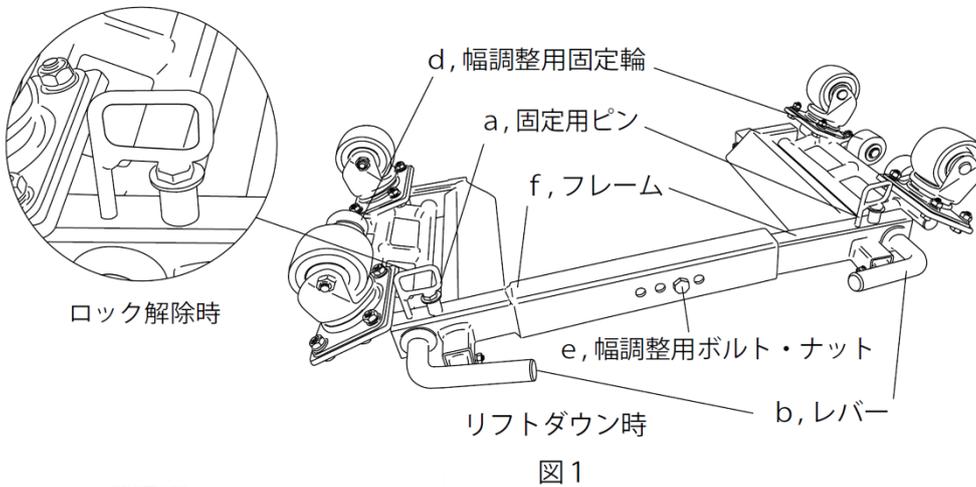

※ b, レバーの開閉操作には、必ず付属の c, てこ棒を使用してください。

※ c, てこ棒は、2本を1本に組み立てて、付属のボルト・ナットで固定してください (図3参照)。

- ① a, 固定用ピンを引き上げながら、外または内側方向に約 $90^\circ$ 回転させて本商品のロックを解除してください (図1参照)。
- ② b, レバーに c, てこ棒を挿入し、内側方向に約 $180^\circ$ 倒して本商品をリフトダウンしてください。この際、d, 幅調整用固定輪を地面に接地させてください (図1参照)。
- ③ e, 幅調整用ボルト・ナットを反時計回転方向に回して取り外し、車のタイヤサイズに合わせて、本商品の幅調整を行ってください。調整後は、f, フレーム同士の穴位置を合わせて e, 幅調整用ボルト・ナットを取り付け、時計回転方向に回して、確実に固定してください。
- ④ 本商品をタイヤの正面から差し込んでください。この際、タイヤと f, フレームは約2 cm間隔をあけて配置してください。
- ⑤ 本商品のロックが解除されていることを確認し、b, レバーに c, てこ棒を挿入し、外側方向に約 $180^\circ$ 倒して車をリフトアップしてください (図1、2参照)。
- ⑥ a, 固定用ピンを引き上げながら、外または内側方向に約 $90^\circ$ 回転させて、本商品を確実にロックしてください (図2参照)。
- ⑦ リフトダウンする際は、①、②と同様に作業を行ってください。この際、c, てこ棒を両手でしっかりと握り、車をゆっくりとリフトダウンさせてください。

## 2, 注意事項

### △警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ① 本商品を使用中は、車体の下で作業しないでください。
- ② 本商品の耐荷重は750kg(1台)です。それ以上の荷重を掛けないでください。
- ③ 本商品のボルト、ナットの締結箇所を定期的に確認してください。
- ④ 本商品の改造、溶接等は絶対にしないでください。
- ⑤ 本商品の自在輪にはストッパーが付いていません。傾斜面では使用せず、**平らな路面で使用**してください。
- ⑥ 軟弱地、荒れた路面での使用には不向きです。
- ⑦ 本商品の幅以上のタイヤを載せないでください。
- ⑧ 本商品に破損箇所や異常がある場合は、使用しないでください。
- ⑨ 本商品は、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ⑩ 本商品に人を乗せたり、遊具として使用しないでください。
- ⑪ 本商品を使用しての急激な方向転換や、大きな段差の乗り越えは絶対にしないでください。
- ⑫ 本商品をけん引の用途で使用しないでください。
- ⑬ 本商品の幅を調整する際は、必ず本体をリフトダウンした状態で行ってください。

### △注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① てこ棒は、必ず両手で操作してください。
- ② 周辺に障害物等が何もないことを確認の上、十分に広い場所で作業をしてください。

