

取扱説明書
エア・ホースリール
品番：#3520450000 型式：AM85SR

1. 取付方法

- ①本機を取り付けるのに充分な強度のある垂直な壁、柱等に、ブラケットを利用して確実に取り付けてください。
- ②ホースを巻き取った時にリールの外に残るホースの長さを変更する場合は、ホースホルダーを固定しているネジを反時計回転方向に回して緩め、ホースホルダーの位置を調整後、ネジを時計回転方向に回して締め付けて固定してください。
※調整にはヘックスローブドライバー（T25）が必要です。
- ③セイフティー・リターンを取り付ける場合は、カバーを固定しているネジを反時計回転方向に回して緩め、カバーを取り外してください。セイフティー・リターンを取付後、付属ネジを時計回転方向に回して締め付けて固定してください（図1～4参照）。
※ねじ（長・ヘックスローブ）を締め付ける際、穴付きヘックスローブドライバー（T25）を使用する必要があります。

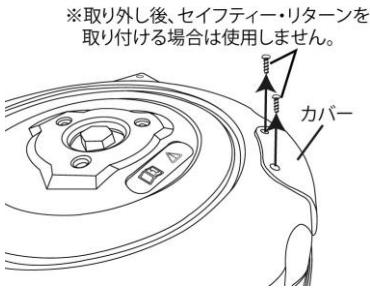


図1

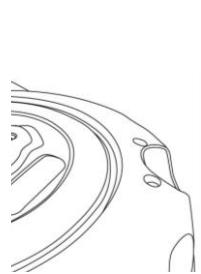


図2



図3

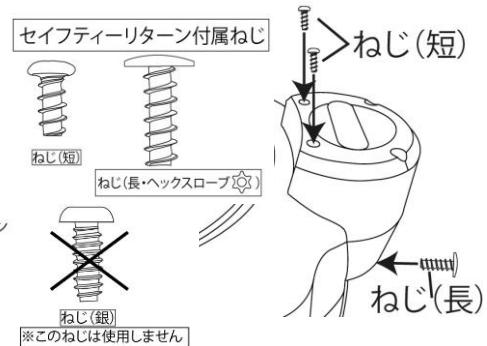


図4

2. 使用方法

- ①ホースをリールから引き出すと、半回転毎に「カチッ」と音がなります。この状態でホースをゆっくり離すと、固定する事が出来ます。もう一度ホースを引くとリール内部に巻き取る事が出来ます。
- ②セイフティー・リターンを取り付けている場合は、ホースをゆっくり巻き取ることができます。周囲に倒れるものやホースに引っ掛かる恐れのあるものがないことを確認してください。

3. 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①本機の最大使用空気圧は **1500 kPa (15.3 kg/cm²)** です。それ以上の空気圧で使用しないでください。ホースが破裂して重大事故に繋がります。
- ②ホースに破損、劣化、異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。ホースが破裂して重大事故に繋がります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①ホースの長さは **15m** です。ホースには赤色ビニールテープで警告ライン（残り約 1m の位置）が表示されています。それ以上ホースを引き出さないでください。
- ②セーフティ・リターンを取り付けずに、ホースを引き出している時、及びホースを巻き取る時に、**ホースを持っている手を急に離さない**でください。リール内部にホースが勢い良く巻き取られ、大変危険です。又、急速にホースを巻き取るとホースの巻き取りが緩くなったり、絡まる恐れがあります。
- ③セイフティー・リターンを取り付けてホースを巻き取る時に、周囲に突起物、非固定物がある場合は引っ掛けたり、倒れたりする恐れがあります。本機の周囲にものを置かないでください。使用前に周囲に危険なものが無いことを確認してください。
- ④本機の壁や柱への取り付けは、確実に行ってください。取り付けに不具合があると、リールが落下する恐れがあり大変危険です。
- ⑤本機の分解、修理、改造、ホースの延長等はしないでください。
- ⑥本機は屋内仕様です。本機を雨や水に濡れる場所に設置しないでください。
- ⑦本機の清掃にガソリン、シンナー、ベンジン等の化学薬品を使用しないでください。
- ⑧定期的にボルト等の締結、カプラの締結、本体、及びホースに損傷が無い事を確認してください。又、異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑨本機は、空気用のホースリールです。ホースには空気以外を通さないでください。
- ⑩使用後は、本機への空気の供給を停止してください。

