

取扱説明書

ワンタッチ・ホイール・ガイド

品番：#42711 型式：PWG22

1, 使用方法

- ①時計の4時、8時、12時頃の位置のホイールボルトに、少量のオイルを塗布して下さい（図1参照）。
- ②オイルを塗布したホイールボルトに、「ワンタッチ・ホイール・ガイド」を奥まで挿入して下さい（図2参照）。
- ③トラックにホイールを装着して下さい。
- ④「ワンタッチ・ホイール・ガイド」が付いていない部分のホイールボルトに、ホイールナットを時計回転方向に回して締め付けて下さい（図3参照）。
- ⑤「ワンタッチ・ホイール・ガイド」の抜取用ハンドル穴に、付属の抜取用ハンドルを挿入し（図4参照）、「ワンタッチ・ホイール・ガイド」をホイールボルトから引き抜いて下さい（図5参照）。
- ⑥「ワンタッチ・ホイール・ガイド」を取り外したホイールボルトに、ホイールナットを時計回転方向に回して締め付けて下さい。
- ⑦トルクレンチを使用してホイールナットを規定トルクで締め付けて下さい。

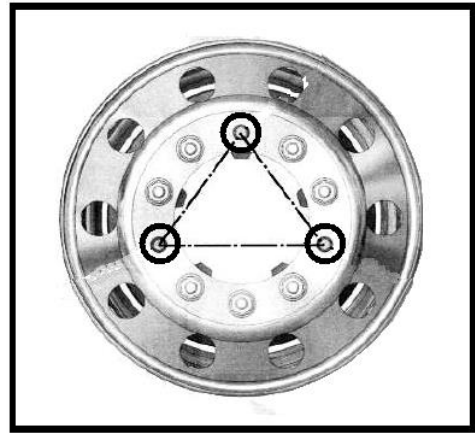


図1

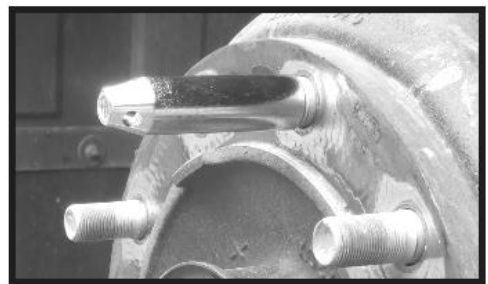


図2

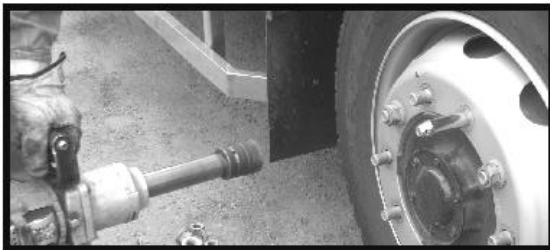


図3



図4



図5

2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品をホイールナット代わりに使用しないで下さい。
- ②本商品はホイールを装着する時に、センター出しをする工具です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ③本商品は、屋内の乾燥した場所で保管して下さい。
- ④本商品の汚れは、柔らかい布等で拭き取って下さい。
- ⑤本商品を投げたり乱暴に使用しないで下さい。
- ⑥本商品は、新ISO規格のホイールをスムーズに装着する物です。ホイールボルトのサイズがM22以外には使用しないで下さい。
- ⑦ドラムのセンター出しには使用しないで下さい。
- ⑧本商品が変形している場合は使用しないで下さい。