

取扱説明書

ホイール・ガイド 1 P C

品番：# 4 2 7 1 3 1 0 0 型式：A Z 3 3 3 5

1, 使用方法 (3本使用の場合)

- 1, 時計の4時、8時、12時頃の位置のホイールボルトに、少量のオイルを塗布して下さい (図1参照)。
- 2, オイルを塗布したホイールボルトに「ホイール・ガイド」を、手動工具のレンチ(19mm)を使用し、時計回転方向に回して締め付けて下さい (図2参照)。
- 3, トラックにホイールを装着して下さい。
- 4, 「ホイール・ガイド」が付いていない部分のホイールナットを、時計回転方向に回して締め付けて下さい (図3参照)。
- 5, 「ホイール・ガイド」を反時計回転方向に回して取り外し、残りのホイールナットを時計回転方向に回して締め付けて下さい。
- 6, トルクレンチを使用してホイールナットを規定トルクで締め付けて下さい。
- 7, 本商品が、ホイールボルトから外れにくい場合は、レンチで取り外して下さい。

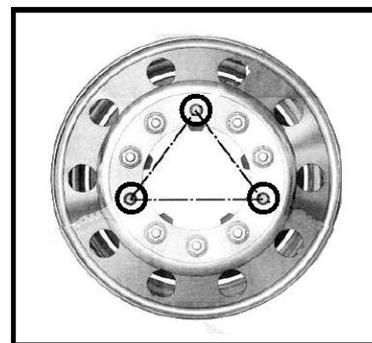


図1

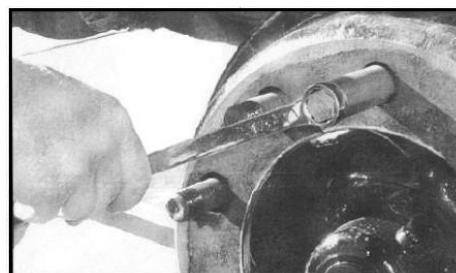


図2

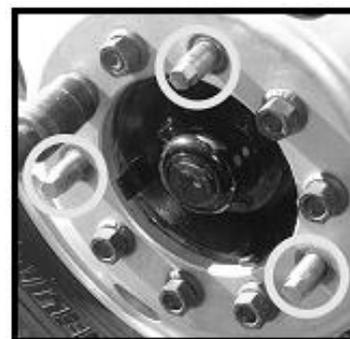


図3

2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- 1, 本商品をホイールナット代わりに使用しないで下さい。
- 2, 本商品を手動工具以外で無理に締め付けしないで下さい。
- 3, 本商品はホイールを装着する時に、センター出しをする工具です。その他の用途には使用しないで下さい。
- 4, ねじ山の破損、本体の変形がある場合は、使用しないで下さい。
- 5, 本商品は、屋内の乾燥した場所で保管して下さい。
- 6, 本商品の汚れは、柔らかい布等で拭き取って下さい。
- 7, 本商品を投げたり乱暴に使用しないで下さい。
- 8, 本商品は、新ISO規格のホイールをスムーズに装着する物です。ホイールボルトのピッチサイズがM22×P1.5以外には使用しないで下さい。
- 9, インパクトレンチを使用して本商品の締め付け、取り外しをしないで下さい。
- 10, ドラムのセンター出しには使用しないで下さい。