

取扱説明書
ラチェット式 タイヤチェーン
品番：#43682200 型式：PEC5R

1. 使用方法

※本商品は雪道の登坂時やアイスバーン走行時、タイヤがスタックした際などの緊急脱出用タイヤチェーンです。通常走行時には使用しないでください。

- ① 本商品のラチェットハンドルを外側、ベルトを車体側に向けて、チェーンをタイヤに被せるようにセットしてください。この際、チェーンがねじれていなことを確認してください（図1参照）。
- ② ベルトをホイルの飾り穴に通してください。この際、ベルトとホイルが干渉する部分を付属のゴムスリーブで保護してください（図2参照）。
- ③ ベルトをラチェットハンドルの巻取ドラムに内側から通し、緩みがなくなるまでベルトを引っ張ってください。この際、ラチェットハンドルとプレートがホイルに干渉しないよう又、ラチェットハンドルとプレートが地面に当たらないように取付位置を微調整してください（図3参照）。
- ④ ラチェットハンドルを矢印の方向に上下させてベルト巻き取り、本商品をタイヤに確実に固定してください（図4参照）。
- ⑤ 緩める際は、ラチェットレバーをA方向に引き上げながら、ラチェットハンドルをB方向に180°回転させると、ベルトを緩めることができます（図5参照）。

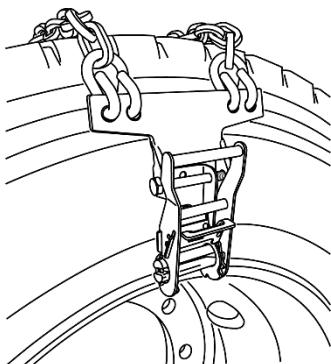


図1

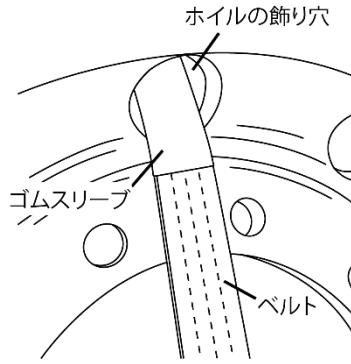


図2

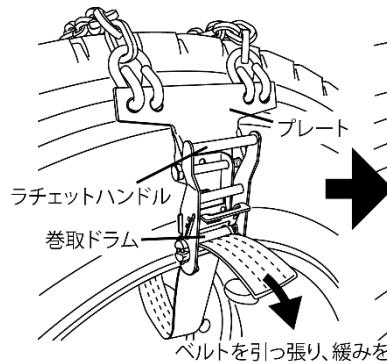


図3

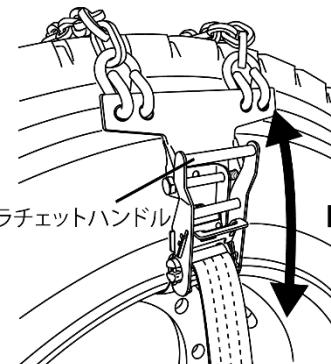


図4

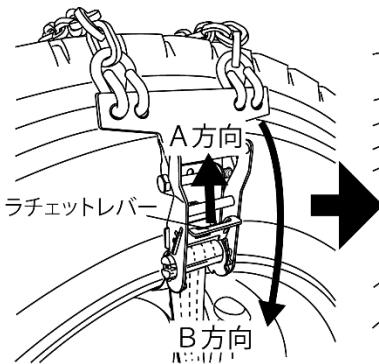


図5

2. 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ① 本商品は雪道での緊急脱出用タイヤチェーンです。通常走行時には使用しないでください。
- ② 本商品を装着する際は、車両説明書などで装着車両の駆動輪を確認し、必ず駆動輪に装着してください。
- ③ 本商品の坂道での装着は大変危険です。必ず平坦な場所で装着してください。
- ④ 本商品は、車両の滑り止め装置です。その他の目的で絶対に使用しないでください。
- ⑤ 本商品の破損に繋がる急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは絶対に行わないでください。
- ⑥ 本商品のラチェットハンドルやチェーンなどの金属部分の磨耗や傷、変形、又はベルトに傷や破断、ほつれがある場合は、絶対に使用しないでください。
- ⑦ 本商品を装着する際は、ベルトの巻き取り過ぎに注意してください。ラチェットハンドルが破損する恐れがあります。目安として、1/2周程度巻き取ってください。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① 本商品を装着する際は、必ず車両のエンジンが切れていることを確認してください。
- ② 本商品を装着する際は、平坦な場所で周囲に障害物が無いか、他の交通の妨げにならないか、安全を確認して作業を行ってください。
- ③ 本商品を装着する際に、ラチェットハンドルとプレートがホイルに干渉する場合又、ラチェットハンドルとプレートが地面に当たる場合は、使用を中止してください。
- ④ 締め付けが緩い状態で使用すると、本商品が破損する恐れがあります。緩んだ際は、適時適切に締め付けて使用してください。
- ⑤ 使用環境によっては効果を発揮できない場合があります。効果を発揮するには、複数本の使用が有効的です。
- ⑥ 本商品の使用後は、付着した雪、雨水、融雪剤、泥などを水で綺麗に洗い流してください。十分に乾燥させた上でラチェットハンドルやチェーンなどの金属部分に防錆剤を塗布して保管してください。
- ⑦ 本商品を投げたり、引きずったり乱暴に扱わないでください。

