

取扱説明書

Easy spike (緊急脱出用スパイク)

品番：#4368300000 型式：EC7042

1. 使用方法

※本商品は雪道の登坂時やアイスバーン走行時、タイヤがスタックした際などの**緊急脱出用スパイク**です。通常走行時には使用しないでください。


※本商品を装着、脱着する際は、**平坦で安全な場所**に車輛を停車させてください。

また、**パーキングブレーキを確実にかけ、エンジンが停止**している状態で作業を行ってください。

※本商品は、**左右の駆動輪に4本ずつ取り付け**して使用してください。

●装着方法

- ① 手袋を装着し、雪かき兼用ベルト通しを使用してタイヤに付着している雪や氷を落としてください。
- ② 本商品のバックルを外側、ベルトを車体側に向けて、タイヤに載せるようにセットしてください (図1参照)。
- ③ 雪かき兼用ベルト通しを使用して、ベルトをホイールの飾り穴に通してください。飾り穴の形状によっては、雪かき兼用ベルト通しが必要ない場合があります (図2参照)。
- ④ ベルトがねじれないように注意しながら、ベルトを本商品の穴A、続いてバックルに内側から通してください。バックルにベルトを通す際は、ラッチ部分を押しながら通してください (図3、4参照)。
- ⑤ 取り付け位置を微調整しながら、緩みがなくなるまでベルトを引っ張ってください (図5参照)。
- ⑥ 余ったベルトを本商品の穴Bへ外側から通してください。(図6参照)。
- ⑦ ①～⑥までの作業を駆動輪1本につき4カ所 (均等な間隔)で行ってください。
※エアバルブのある箇所には本商品を装着しないでください。

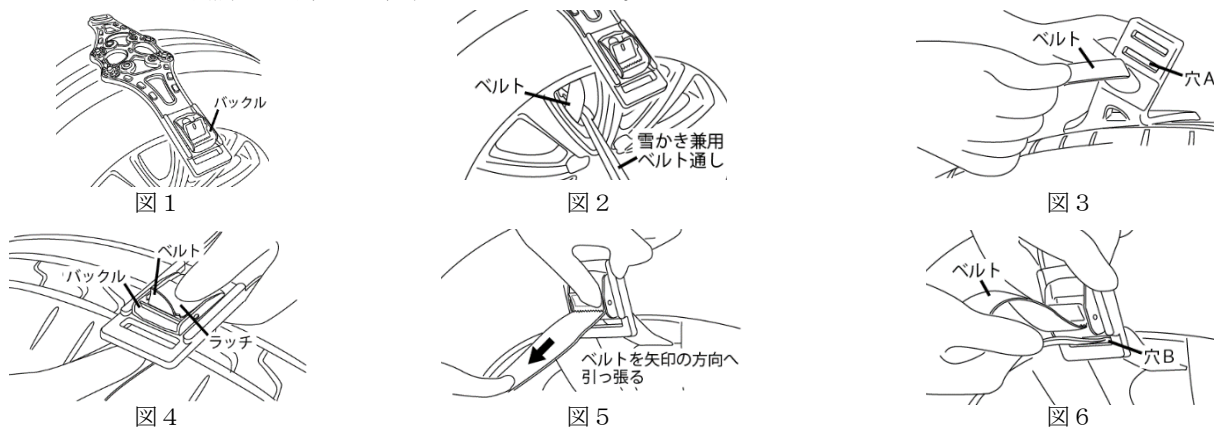

●脱着方法

- ① ラッチ部分を押しながらベルトを緩めて、本商品を取り外してください。
- ② 本商品の使用後は、付着した雪、雨水、融雪剤、泥などを水で綺麗に洗い流してください。十分に乾燥させた上でバックルやスパイクなどの金属部分に防錆剤を塗布して保管してください。

2. 注意事項

△危険 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負うことになるもの。)

- ① 本商品は**雪道での緊急脱出用スパイク**です。通常走行時には使用しないでください。
- ② 本商品を装着、脱着する際は、**平坦で安全な場所**で行ってください。坂道での作業は大変危険ですので、絶対にしないでください。
- ③ **パーキングブレーキを確実にかけ、エンジンが停止**している状態で作業を行ってください。
- ④ 本商品到着後に必ず**試装着**を実施し、**予め装着確認**と**使用方法**を把握してください。

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ① 本商品は、**乗用車用165～265mmのタイヤ幅専用**です。その他のタイヤ幅には使用できません。
- ② 本商品に傷・劣化・破損箇所、ベルトに傷や破断、ほつれが見受けられる場合は、絶対に使用しないでください。
- ③ 本商品装着時は、必ず**40km/h以下で走行**してください。
- ④ 本商品装着時は、急ブレーキ・急発進・急加速・急ハンドルなどの運転操作はしないでください。また、タイヤの連続空転は絶対にしないでください。
- ⑤ 装着作業時・発進時は車輪周辺に人がいないことを確認してください。また、ゆっくりと安全な速度で発進してください。
- ⑥ 本商品を装着する車輛の取扱説明書も合わせてご確認の上、使用してください。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① ホイールのデザインやカバーの有無によっては取り付けできない場合があります。
- ② 車体とタイヤとの隙間が3cm以上あることを確認して使用してください。
- ③ 本商品と足回り部品が干渉する場合は、使用できません。
- ④ 締め付けが緩い状態で使用すると、本商品が破損する恐れがあります。緩んだ際は、適時適切に締め付けて使用してください。
- ⑤ 本商品装着時に異常音が発生した場合は、安全な場所に車輛を停車させ本商品の取り付け状態を確認してください。
- ⑥ タイヤの空気圧が減っている状態で使用しないでください。
- ⑦ 本商品装着時は、石や氷の塊が飛び散る恐れがあります。
- ⑧ 直射日光の当たる場所、高温、低温の場所には保管しないでください。

