


# 取扱説明書

## ショーリング・バー 平ボディ用

品番：#6232010000 型式：CP1104

### 1, 使用方法

- ①ロックハンドルの向きを合わせて、左右のバーを連結してください。
- ②ロックハンドルを開いた状態でロックナット(17mm)の固定位置を調整してください(図1参照)。
  - 例)アオリの厚みが40mmの場合は、ロックナットからシャフトが約2mm程度出る位置で固定してください(図2参照)。
  - アオリの厚みが30mmの場合は、ロックナットからシャフトが約11mm程度出る位置で固定してください(図3参照)。
- ※調整数値は目安です。現車に合わせて確実にロック出来る様に調整してください。
- ③使用する車輛の幅に合わせて、左右のバーの伸縮を調整してください。その際、**使用限界幅を示す赤ラインが見えていない**ことを確認してください。
- ④左右のロックハンドルを開いた状態で本商品の固定部をアオリに掛け、ロックハンドルを閉めて固定してください。
- ⑤本商品が確実に固定されている事を確認してください。固定が緩い場合は、②を参照し、再度調整してください。

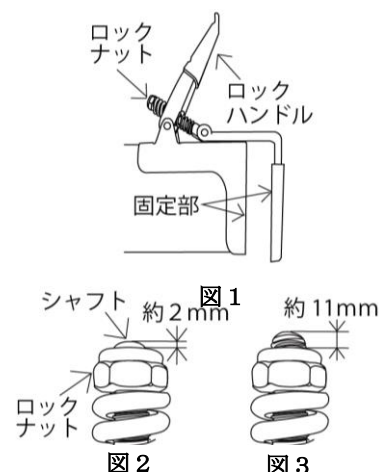

### 2, 注意事項

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品を固定した状態で、**定場として使用しない**でください。
- ②本商品は平ボディ車の荷台内の荷物等を、固定する商品です。その他の用途には使用しないでください。
- ③本商品の使用荷重は均等に荷重がかかった場合**350kg**です。それ以上の負荷を掛けないでください。又、一点に集中荷重を掛けないでください。
- ④本商品の使用可能長さは、**1,390~1,910mm**です。また取付可能アオリ幅は**30~40mm**です。それ以外の条件の平ボディ車に使用しないでください。
- ⑤本商品の分解、修理、改造はしないでください。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
- ⑥本商品に、破損箇所がある際は、直ちに使用を中止してください。
- ⑦法規を順守し、取り付け、及び使用してください。

**Pa-man** 株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

