


取扱説明書

荷止め・つっぱりポール スチール ベルトラチェットタイプ

1, 使用方法




①ラチェットハンドルのリリースレバーを引き、最後まで起こして下さい。

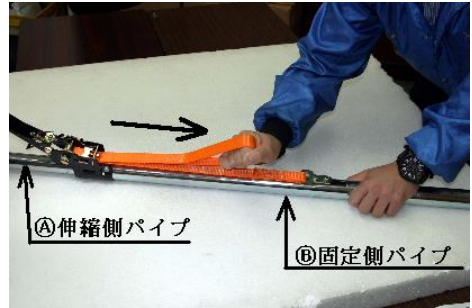

②ベルトを矢印の方向へ引くと、④伸縮側パイプが、⑤固定側パイプから引き出されます。



③固定位置を決め、リリースレバーを引き、ラチェットハンドルを上図の位置まで戻して下さい。ラチェットハンドルを上下に動かすと巻き取りドラムにベルトが巻き取られ、④伸縮側パイプが伸び、本商品を箱車内の壁等に固定する事が出来ます。

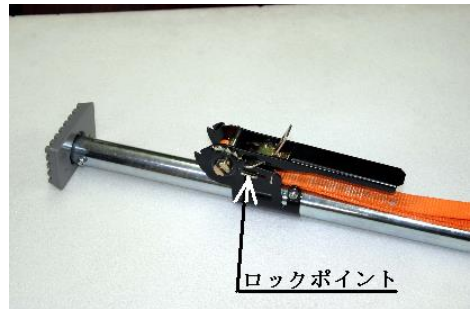

④固定後は必ず、リリースレバーをロックポイントにはめ込んで下さい。

⑤解除する時は、荷崩れしない事を確認して、ラチェットハンドルのリリースレバーを引き、①と同様に最後まで起こして下さい。④伸縮側パイプをフリーにする事が出来ます。

2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れのあるもの。)

- ①本商品に破損、巻き取りドラムの摩耗、ベルト及び、縫製部に傷、ほつれ、破断がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ②ベルトを結んだり、ねじれた状態で使用しないで下さい。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品は汎用タイプです。取り付け出来ない車種があります。ご了承下さい。
- ②ラチェットハンドル、ベルトの操作時に、指を挟まない様に注意して下さい。
- ③本商品の分解、改造、修理は絶対にしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
- ④本商品は、スチール製の為、保冷車や雨に濡れたり、水気のある場所では使用しないで下さい。
- ⑤本機を強くつっぱり過ぎると、本商品、箱車の破損に繋がる恐れがあります。
- ⑥本商品を固定した状態でぶら下がったり、足場として使用しないで下さい。
- ⑦本商品の一箇所に集中して荷重を掛けないで下さい。パイプが折れる恐れがあります。
- ⑧本商品の固定に工具を使用しないで下さい。無理な力が掛かり、故障の原因になります。人間一人の手引力で操作して下さい。
- ⑨定期的にボルト、ナットの締結を確認して下さい。
- ⑩本商品は荷崩れ防止のつっぱりポールです。その他の用途には使用しないで下さい。
- ⑪万一、パイプが脱落して積荷に不都合が生じた場合、当社では責任を負えません。ご了承下さい。
- ⑫巻き取りドラムにベルトを、巻き過ぎない様にして下さい(目安として2~3周巻き取って下さい)。巻き取り過ぎるとラチェットハンドルが動かなくなり故障の原因になります。

