


**取扱説明書**  
**LEDパネルライト 車内用 M** 非防水  
 品番：#11633200 型式：TL121M

## 1, 取付方法

※本商品の車輛への設置前に、必ず点灯テストを実施して、点灯する事を確認してください。

- ① **安全の為、本商品を取り付ける車輛のバッテリー配線を取り外して、作業をしてください。**
- ② 本体4隅のネジカバーをマイナスドライバー等を使用して取り外してください。
- ③ 赤色配線 (+) を車輛側のプラス配線にギボシ端子等を利用して、確実に接続してください。
- ④ 本体4隅の取り付け用の穴を利用し、付属のネジ等を使用して確実に車輛に取り付けてください。この時、白色配線 (-) をネジとボデーの間に挟み込み、ボデーアースをしてください。
- ⑤ ②で取り外したネジカバーを確実に取り付けてください。
- ⑥ 電源スイッチを押すと点灯し、再度押すと消灯します。

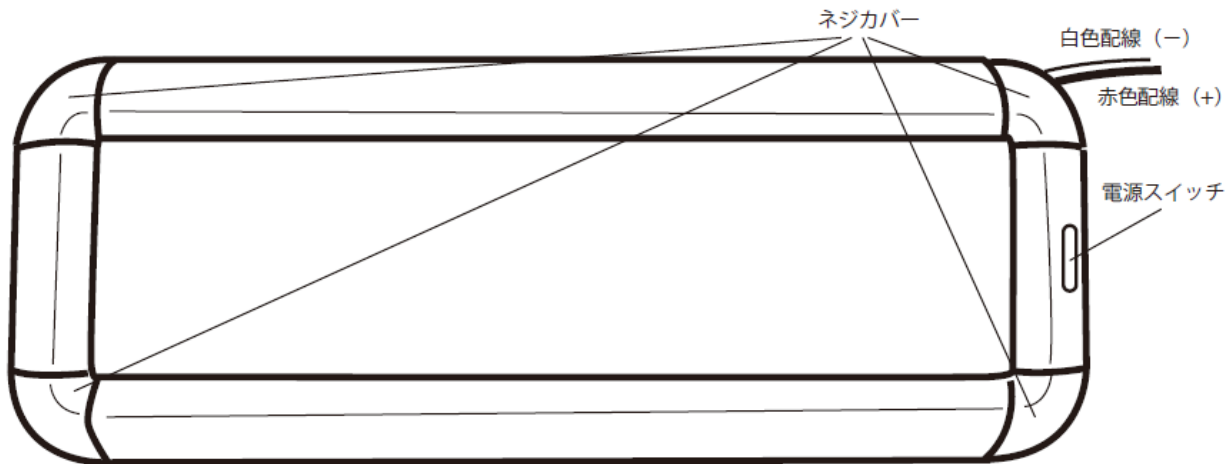

## 2, 注意事項

**△危険** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。)

- ① **本商品、及び配線等は、運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しない**てください。

**△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。)

- ① 配線作業は、確実かつ慎重に行ってください。ショート、火災の原因になります。
- ② 本商品の電源電圧は **DC 12~24V** です。AC電源やその他の電源電圧では使用しないでください。
- ③ 本商品の分解、修理、改造はしないでください。発火、異常作動をして重大事故に繋がる恐れがあります。

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① 電源コードを **ドア等で挟んだり、傷が付くような配線はしない** てください。ショート、火災、感電の原因になります。
- ② 本商品は防水仕様ではありません。清掃時等には、本商品の内外部に水を掛けないでください。故障、ショート、火災の原因になります。
- ③ 本商品に破損箇所が見受けられる場合は、直ちに使用を中止してください。
- ④ 結線部分には、必ず、絶縁処理を施してください。
- ⑤ 本商品は車内灯です。その他の場所では使用しないでください。
- ⑥ エンジンが掛かっていない状態で、本商品を長時間使用しないでください。バッテリー上がりの原因になります。
- ⑦ 本商品の発光面を直視しないでください。
- ⑧ 2001年以前のDC 24V車輛には、車輛側電圧の変動を制御する回路が組み込まれていない恐れがある為、取り付けできません。取り付けの際は、内装材等に電源コードを通す為の穴あけ加工が必要になります。

