

# 取扱説明書

## オールインワンLEDヘッドライト **防水**



品番：#1167660000 型式：118058

### 1, 取付方法

※本商品の車輻への設置前に、必ず点灯テストを実施して、点灯することを確認してください。

- ①**安全の為、本商品を取り付ける車輻のバッテリー配線を取り外して、作業をしてください。**
- ②本商品の取付ボルト、取付ナット、及びスプリングワッシャを使用して、車輻へ確実に固定してください。
- ③角度調整ボルト、角度調整ナットを緩めて、取付角度を調整し、確実に締め付けてください。
- ④本商品のカバーと本体裏のソケットを爪の向きを合わせて、確実に挿入してください。
- ⑤下記の図を参考に配線を行ってください。

※車輻により警告ランプが点灯した場合は、別途、抵抗器を増設してください。

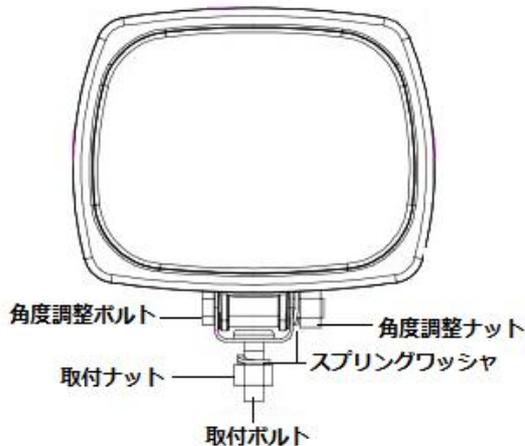

1	白	アース (-)
2	黒	ロービーム
3	赤	ハイビーム
4	黄	ポジション
5	茶	ウィンカー

### 2, 注意事項

**△危険** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。)

- ①**本商品は車輻用のヘッドライト**です。それ以外の用途で使用したり、**運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しないで**ください。

**△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。)

- ①**配線の絶縁不良、劣化等が無いかを定期的に確認**してください。又、**配線の結末、絶縁は確実に**行ってください。ショート、火事の原因になります。

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①**本商品はDC9～32V電源の車輻専用です。**その他の電源電圧の車輻には使用しないでください。
- ②本商品に破損箇所が見受けられる場合は、使用しないでください。
- ③清掃の際は、ガソリン、ベンジン等の薬品は使用せず、中性洗剤を使用してください。
- ④本商品は一体型の為、LED・基盤のみの交換はできません。本商品の分解、修理、改造をしないでください。
- ⑤本商品のLEDランプを直視しないでください。

⑥本商品の保護等級は

『本体：IPX7 (水中形=継続的に水没しても内部に浸水することがない)

カバー：IP68 (防塵=防塵に対する完璧な保護) (防水形=継続的に水没しても内部に浸水することがない)』

それ以上の環境では使用しないでください。

- ⑦法規を順守し、取り付け、及び使用してください。

