

1, 注意事項

△危険（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重傷を負う事になるもの。）

- ① 運転中にミラー調整スイッチ、電熱ヒータースイッチを操作して、電動ミラーを動かさないで下さい。事故の原因になります。操作をする場合は、必ず**安全な場所にトラックを停車**させてから行って下さい。
- ② 本商品の各構成部品、配線、ケーブルは、運転、走行の支障にならない位置に、確実に固定して下さい。**配線、ケーブルがブレーキペダル、駆動系統に絡まり、事故の原因**になります。

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重傷を負う危険性があるもの。）

- ① 分解、修理、改造を行わないで下さい。発火したり、異常作動を起こして、事故の原因になります。
- ② ミラー取り付け後は、定期的にガタ付きや、緩みが無いかを必ず点検して下さい。重大事故につながる恐れがあります。
- ③ ミラーが割れたり、ヒビが入った場合は、直ぐに使用を中止して下さい。

△警告（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又は、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）


- ① ミラー調整スイッチ、電熱ヒータースイッチは、車内に設置して下さい。
- ② 本商品は電動でミラーを上下左右に動かす事が出来る、トラック用のサイドミラーです。他の用途には使用しないで下さい。
- ③ 本機の電源電圧は、**DC24V**です。その他の電源電圧では使用しないで下さい。
- ④ 本商品を道路交通法に定められている場所以外には、取り付けしないで下さい。
- ⑤ 万一の故障等による、本商品の取り外し費用、及び取り付け費用は、お客様のご負担になります。予め、ご了承下さい。
- ⑥ 本商品の接続は、必ず、車輛のエンジンを停止させてから、取り付け作業をして下さい。
- ⑦ 本商品に異常、破損がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⑧ 本取扱説明書記載以外の取り付けや、改造、分解による事故に関して、当社では一切責任を負えません。
- ⑨ 本商品の配線と車輛側への接続は、ギボシ端子等を使用し、確実に**絶縁処理**をして下さい。
- ⑩ 本商品の操作は、車輛のエンジンを始動させた状態で行って下さい。バッテリー上がりの原因になります。

2, 作動テスト方法

- 車輛への装着、加工前に、取り付け方法を参考の上、正常に作動する事（上下左右の移動、ヒーター機能）を確認して下さい。

3, 取り付け方法

- 本製品の取り付けは、**整備工場等のプロの業者に取り付けを依頼**して下さい。プロの業者以外での取り付けによる、不具合、故障は当社では一切責任を負う事が出来ません。
- ① 電動ミラー裏面下部の長方形のカバーを、左右の半円の穴を利用して取り外し、配線、及びコネクタを引き出して下さい。
- ② 電熱ヒータースイッチ用の配線、及びスイッチは、電動ミラー本体に取り付けられています。電熱ヒータースイッチ、配線を車内に引き込み、電熱ヒータースイッチをインストルメントパネル等に設置して下さい。
- ③ ミラー調整スイッチと雌コネクタ（2ヶ）付配線ケーブルは接続済みです。配線ケーブルの長さが短いほうが右（R）側電動ミラー用、配線ケーブルの長さが長い方が左（L）側電動ミラー用です。一つのミラー調整スイッチで、左右2台の電動ミラーの操作が可能です。
- ④ ミラー調整スイッチをインストルメントパネル等に設置して下さい。
- ⑤ 電動ミラーの取り付け位置と配線ケーブルの長さを確認して、電動ミラー側の雄コネクタと配線ケーブル側の雌コネクタを爪の向きを合わせて、確実に奥まで接続して下さい。
- ⑥ ミラー調整／電熱ヒータースイッチ用配線の赤色配線を陽極配線（アクセサリ電源等）、黒色配線をボディアースして下さい。
- ⑦ 取り付け終了後は、ミラー裏面に①で取り外した長方形のカバーを確実に取り付けて下さい。
- ⑧ 電動ミラーは、長方形のカバーがある方が下側です。上下を逆にして、車輛に取り付けしないで下さい。

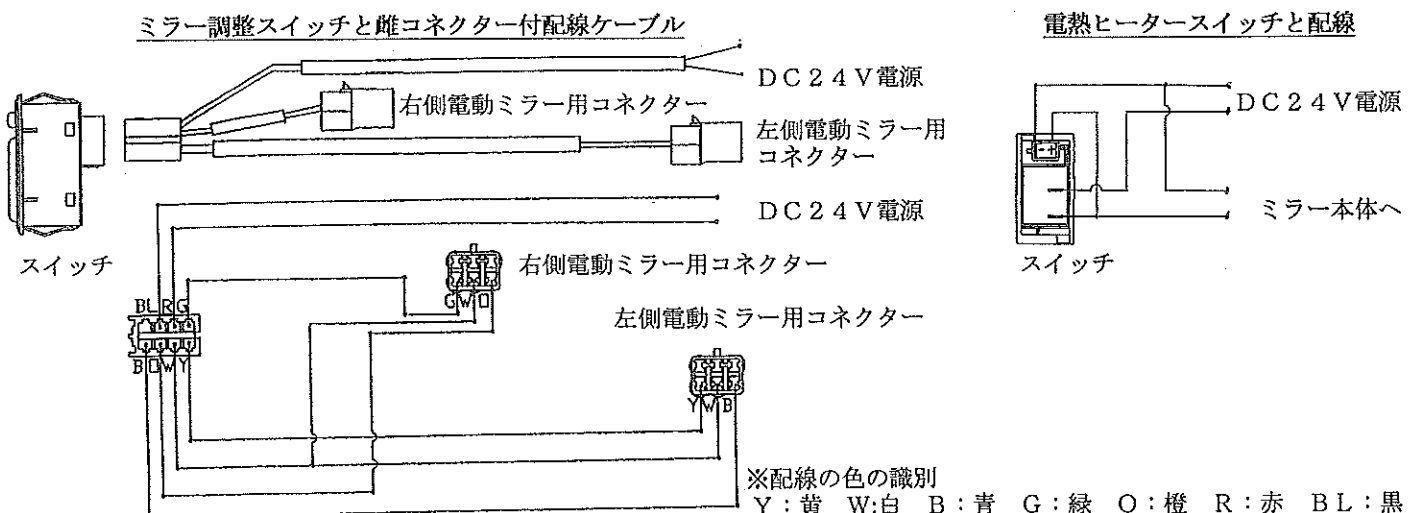

4, 使用方法

●ミラーの調整方法

- ① ミラー調整スイッチのLR（左右）切替ツマミを利用して、右側に取り付けた電動ミラーを操作する場合は『R』側、左側に取り付けた電動ミラーを操作する場合は『L』側に切り替えて下さい。
- ② ミラー調整スイッチの四方向ツマミを利用して、ミラーの位置を調整して下さい。『▲』は上方向、『▶』は右方向、『▼』は下方向、『◀』は左方向にミラーが動きます。

●電熱ヒーターの使用法

- ① 電熱ヒータースイッチの緑色のランプ側を押し込むとランプが点灯し、ミラーのヒーター（熱線）が作動します。
- ② ヒーターを使用しない場合は、必ず①と反対側にスイッチを切り替えて（ランプ消灯）下さい。