
**取扱説明書** ペール缶・スタンド 品番: ‡36772000 型式: YCS2PS

## 1. 組立方法

- ①図1を参考に、2本のサイドフレームと2本の底面フレームを、サイドフレームの凹み(ザグリ)を外側に向けて、付属のプラス ネジを時計回転方向に回して締め込んで下さい。
- ②図2を参考に、2本のリングのネジ部をサイドフレームの穴に挿入して、図3を参考にハンドル取り付け側の凹部をサイドフレー ムの切り欠き部に挿入して下さい。そして、差し込んだネジ部に、付属の緩み止めナットを時計回転方向に回して締め込んで下さ V
- ③図4を参考に、2本のリングのハンドル取り付け部の穴と、2本のハンドルの穴を合わせて、付属のボルト、ナットを時計回転方 向に回して締め込んで下さい。
- ④図5を参考に、ハンガーをリングに吊り下げて下さい。
- ⑤ネジ、ナット部に緩みがない事を確認後、ハンドルを上に向けて、ペール缶をリングに通し、ハンガーに載せて下さい。
- ⑥図6を参考に、ペール缶の縁を押える為、L型クリップをリングの穴に挿入し、ネジ部に付属のウィングナットを時計回転方向に 回して、手の力で回らなくなる(L型クリップがペール缶の縁に当たる)程度に締め込んで下さい。

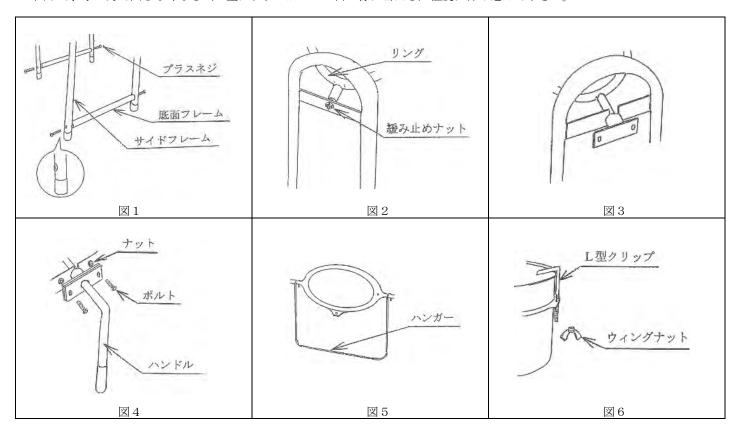

## 2,注意事項

(この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品の改造はしないで下さい。
- ②本商品はペール缶を載せて、オイルを移しかえる機器です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ③本商品を軟弱地、傾斜面等で使用しないで下さい。
- ④本商品を子供の遊具等には、絶対に使用しないで下さい。
- ⑤ペール缶の交換、オイルをジョッキ等に注入する際は、稼動部に手を詰めない様に注意して下さい。
- ⑥ネジ、ナット等の締結を定期的に確認して下さい。
- ⑦本商品を<mark>常設する場所に火の気や、可燃性物質が無い事</mark>を確認して下さい。
- ⑧作業場所は常に整理して、作業関係者以外は、作業する場所に近付けないで下さい。
- ⑨ハンドルはゆっくりと動かして下さい。
- ⑩本商品は、**丸型20Lのペール缶専用**です。その他の物には使用しないで下さい。
- ○本商品にぶら下がったり、もたれたりしないで下さい。
- ⑫本商品に、破損、変形等の異常がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。