

取扱説明書

安全ベルト 巻取り式ランヤード

品番：#79506000 型式：F-14RW


1, 用途

- ・(株)パーマンコーポレーション製 安全ベルトは、『公益社団法人 産業安全技術協会 認定品 (適合証番号 No. 40c)』です。
- ・この安全ベルトは**1本吊り専用**です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ・本商品は、使用者の移動に応じて、ランヤード(ベルト)が巻き取り機から引き出され、その位置で引き出し長さをロック出来ます。又、巻き取りボタンでランヤード(ベルト)の巻き取りが可能で、ランヤード(ベルト)の長さを任意に調整出来ます。

2, 使用方法



- ①ベルトを**腰骨の位置**に回し、バックルの止め金を矢印方向に引き、ベルトの通る隙間を開けて下さい。

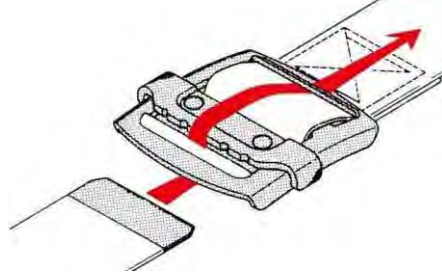

- ②ベルトの端末をバックルの隙間を通して下さい。



- ③ベルトがずれないように引き締め、バックルの止め金を元の位置に戻し、②を参考にベルトをバックルに通して下さい。



- ④巻き取りボタンを押す事により、ランヤード(ベルト)の巻き取り方法を2通り選択する事が出来ます。(a)の位置でギア機構が作動し、(b)の位置でフリーになります。
- a) ギア機構が作動し、ランヤード(ベルト)の長さを任意の位置で止める事が出来ます。
- b) ランヤード(ベルト)の長さを、作業の移動に合わせて伸縮させる事が出来ます。又、巻き取り時に使用して下さい。

※万一、墜落した場合、ランヤード(ベルト)が引き出されている位置でストップが掛かり衝撃を軽減します。



- ⑤作業中は巻き取りスイッチを(a)の位置にして、フックを任意の長さに伸ばして下さい。



- ⑥大型フックのセーフティレバーを下方向に押し込んで下さい。




- ⑦ストップレバーを引いて、**腰より高い位置の強度がある場所**に、引っ掛けて下さい。



- ⑧ストップレバーを閉じ、大型フックが確実に閉じている事を確認し、作業を行なって下さい。



- ⑨未使用時はフックを収納袋に収めて下さい。

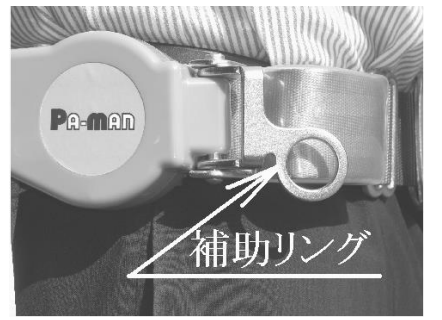

- ⑩補助ロープを使用する場合は、補助リングに取り付けて下さい。

3, 交換の目安

- ・損傷が見当たらなくても、紫外線等の影響で強度が劣化します。従いまして、**ロープ、ランヤードは使用開始から2年、本体は3年で新品に交換**して下さい。

4, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①本商品を使用する前に、**各部が完全に取り付けられている事を確認して**下さい。
- ②フックは堅固な、構造物に取り付けて下さい。
- ③**一度でも大きな荷重が掛かった安全ベルト、ショックアブソーバー、巻き取り機は、使用しないで**下さい。
- ④**人と人とをロープで繋いで使用しないで**下さい。
- ⑤**ランヤードやベルトを鋭利な物に当てないで**下さい。
- ⑥本商品は巻き取り式ランヤードタイプの安全帯です。**荷物を縛ったり、吊ったり、安全ベルト以外の用途では使用しないで**下さい。
- ⑦雨天時に、**ベルト、ランヤードが濡れた場合は、非常に電気を通し易くなります。**感電に注意して下さい。
- ⑧**ベルト、ランヤードに体重を掛けて使用しないで**下さい。
- ⑨**フックや、金属部分に腐食、錆等の異常がある場合は、使用しないで**下さい。
- ⑩**ベルトの締め方が緩いと、体が抜け落ちる恐れがあります。**必ず、確実にベルトをバックルに通して下さい。
- ⑪使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⑫**親ロープを使用する際は、親ロープ1本に対して、1人で使用して**下さい。複数人で使用しないで下さい。
- ⑬ランヤードは、万一の墜落時に、装着者が床面に衝突しない位置に取り付けて下さい。
- ⑭腰より**低い位置にフックを取り付けると、万一の落下時に衝撃荷重が高くなり、事故に繋がる恐れがあります。**
- ⑮本機の**最大使用体重は85kg**です。それ以上の体重の方の使用はしないで下さい。
- ⑯フックは、強度のある場所に正しく引っ掛けて下さい。
- ⑰**ランヤード、ベルトに酸やアルカリを付着させないで**下さい。強度が低下する原因になります。
- ⑱本商品の分解、修理、改造をしないで下さい。
- ⑲ランヤードは、振り子状態にならない様に、装着者に近い位置に取り付けて下さい。
- ⑳ショックアブソーバーのカバーを外したり、カバーの上からテープを巻き付けしないで下さい。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①**必ず、使用前点検を行なって**下さい。
- ②本商品を屋外に放置しないで下さい。強度が低下する原因になります。
- ③**ベルトやロープの縫い糸にほつれがある場合は、使用しないで**下さい。
- ④**強風時や、荒天時は使用しないで**下さい。
- ⑤本商品に変形、破損箇所、摩耗、錆がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⑥本商品を**異なるメーカーの部品を組み合わせ使用しないで**下さい。
- ⑦工具類は、収納袋へ収納して下さい。
- ⑧急に移動すると、墜落阻止時と同様に巻き取り機の爪がロックされ、ランヤード(ベルト)の引き出しが停止します。飛び越えや飛び降り等はしないで下さい。
- ⑨ランヤードを取り付けている**巻き取り部分、ショックアブソーバーは、身体の横になる様に装着して**下さい。
- ⑩巻き取り機で、ランヤード(ベルト)の巻き取り、引き出しが出来ない物、ネジが外れている物、樹脂カバーが破損している物、ロック機構が作動しなくなっている物は、直ちに使用を中止して下さい。